



AS 2

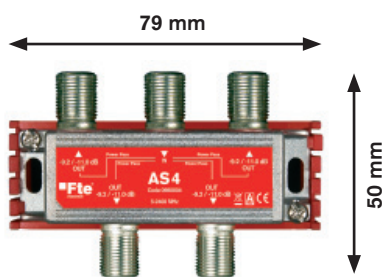

AS 4

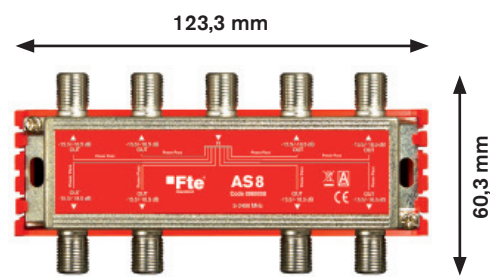

AS 8

Spécifications techniques Répartiteurs 5-2400MHz Classe A connexion F. Série AS



		AS 2	AS 3	AS 4	AS 6	AS 8
Code		0980002	0980003	0980004	0980006	0980008
Bande couverte (MHz)		5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Voie de retour (MHz)		5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65
Nb de sorties		2	3	4	6	8
Atténuation de distribution Freq. : (TYP / MAX) (dB)	5-470 MHz	3,2 / 3,5	6,5 / 6,9	8,5 / 8,7	13,0 / 13,5	14,5 / 15,5
	470-862 MHz	3,3 / 3,6	7,0 / 7,5	9,0 / 9,2	13,0 / 14,0	14,5 / 15,5
	950-2400 MHz	3,7 / 4,0	10,0 / 10,5	10,5 / 11,0	16,0 / 17,0	17,5 / 18,5
Découplage entre sorties (dB)	5-470 MHz	>35	>25	>25	>25	>25
	470-862 MHz	>30	>20	>20	>20	>20
	950-2400 MHz	>30	>20	>20	>20	>20
Pertes de retour (dB)	Entrée	>24	>20	>20	>20	>20
	Sortie	>22	>18	>18	>18	>18
Facteur de blindage (dB)		>100	>100	>100	>100	>100
Impédance (Ω)		75	75	75	75	75
Passage de courant		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connecteurs		F femelle	F femelle	F femelle	F femelle	F femelle
Support plastique montage		Inclu	Inclu	Inclu	Inclu	Inclu
Dimensions sans support (mm)	(L x H x P)	51,9 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	118 x 60,3 x 17,5	118 x 60,3 x 17,5
Dimensions avec support (mm)	(L x H x P)	57 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	123,3 x 60,3 x 27,5	123,3 x 60,3 x 27,5
Quantité par emballage		1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 5 / 60	1 / 5 / 60

Montage d'éléments passifs avec support en plastique



1. Montage de la base en plastique dans le coffret ou le mur.
Fixation par vis.



2. Connexion des câbles à l'élément passif.



3. Fixer l'élément passif à la base en faisant pression.

