


## Medidor de alta definición

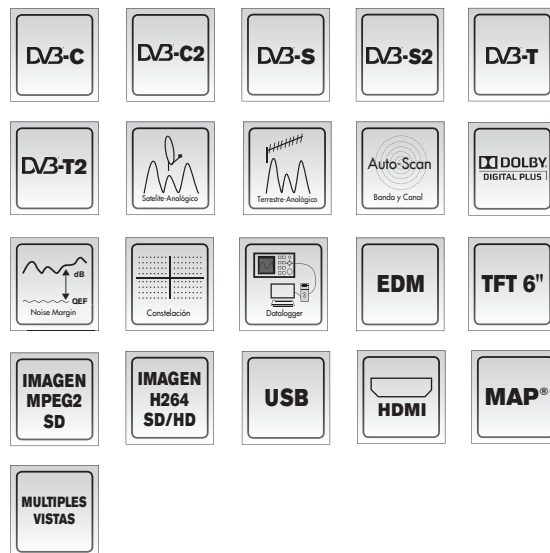

## Características principales

- ✓ Decodificación de vídeo MPEG-2 y MPEG-4 H.264.
- ✓ Decodificación de audio Dolby Digital Plus AAC, MPEG-2 y MPEG-1.
- ✓ Compacto 270 x 170 x 70 mm.
- ✓ Ligero 1,8 Kg de peso.
- ✓ Múltiples vistas: la visualización simultánea de medida, espectro e imagen.
- ✓ Formatos SD & HD .
- ✓ Pantalla de TFT de alta resolución 6".
- ✓ Función MAP (Meter Aided Programming).
- ✓ EDM (ECO Disturbance Measure).
- ✓ Espectro de alta resolución.
- ✓ Buscador e identificador de satélites.
- ✓ Datalogger avanzado.
- ✓ Constelación DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2.

## Calidad garantizada

100% diseño y fabricación propia, lo que nos permite monitorizar y garantizar la calidad de nuestro producto durante todo su ciclo de vida.



MINI S2C2T2 HD	
<b>Código</b>	3001061
<b>Frecuencia</b>	
<b>Rango</b>	5-862 MHz y 863-2150 MHz
<b>Resolución en frecuencia</b>	50 KHz
<b>Dinámica de medida</b>	50 dB
<b>Estándar RF</b>	
<b>Rango de medida</b>	20 dBuV a 130 dBuV
<b>Impedancia de entrada</b>	75 Ohms
<b>Estándar de TV</b>	B/G (CCIR), B/G (DE), B/G (IT), M (PAL), /L' (France), I (UK), D/K/K' (OIRT), M/N (USA y Japan), B/B (Australia), D/K PAL
<b>Satélite</b>	Bandas C y Ku
<b>Analógico</b>	
<b>Medidas</b>	Nivel, Video/Audio, C/N
<b>Precisión medida</b>	±1,5 dB a 25°C en TER y ± 2 dB en SAT a 25°C
<b>Digital</b>	
<b>Decoder</b>	Mpeg- 2 & Mpeg-4
<b>Modulaciones digitales</b>	DVB-T (ETSI EN 300 744) DVB-T2 (ETSI EN 302 755) DVB-C (ETSI EN 300 429) DVB-C2 (ETSI EN 302 769) DVB-S (ETSI EN 300 421) DVB-S2 (ETSI EN 302 307)
<b>Medidas digitales</b>	Potencia de canal, BER, MER, errores totales, C/N, calidad, noise margin
<b>Constelación</b>	Sí (QPSK / 8 PSK / QAM)
<b>Monitor / Conectividad</b>	
<b>Tamaño</b>	6" TFT
<b>Interfaces</b>	USB 2.0 / IN A-V/ RS-232 / RJ 45 / HDMI
<b>Alimentación</b>	
<b>Tipo de batería</b>	Litio-ión
<b>Duración de batería</b>	2,5 horas
<b>Alimentación LNB</b>	13V, 18V, 13V + 22 KHz. 18V+ 22 KHz
<b>Alimentación preamplificador terrestre</b>	5V, 13V, 18V, 24V
<b>Características mecánicas</b>	
<b>Dimensiones</b>	270 x 170 x 70 mm
<b>Peso</b>	1,8 Kg + bolsa de transporte

La Compañía aplica una política de mejora continua en los productos que fabrica y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.