


Dérivateurs 8 sorties

Série AT 5-2400 MHz Classe A

Connexion F

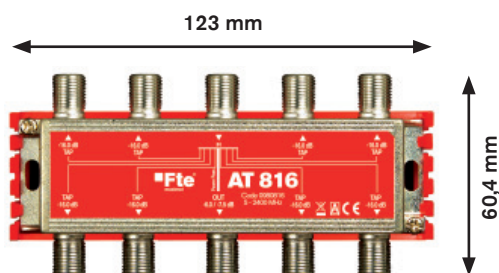

AT 816

Spécifications techniques Dérivateurs 8 sorties 5-2400MHz Connexion F. Série AT



		AT 816	AT 820	AT 825
Code		0980816	0980820	0980825
Bande couverte (MHz)		5-2400	5-2400	5-2400
Voie de retour (MHz)		5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65
Nb de sorties de dérivation		8	8	8
Atténuation de dérivation Freq. : (TYP / MAX) (dB)	5-470 MHz	16,0 / 17,0	20,0 / 21,0	25,0 / 25,5
	470-862 MHz	16,5 / 17,0	20,5 / 21,0	25,5 / 26,0
	950-2400 MHz	16,5 / 17,5	20,5 / 21,5	26,0 / 26,5
Atténuation de passage Freq. : (TYP / MAX) (dB)	5-470 MHz	5,0 / 6,0	4,7 / 5,5	3,2 / 3,7
	470-862 MHz	5,2 / 6,0	5,0 / 5,5	3,3 / 3,8
	950-2400 MHz	6,5 / 7,5	5,5 / 6,3	4,0 / 5,0
Découplage entre sorties (dB)	5-470 MHz	>40	>40	>40
	470-862 MHz	>30	>30	>30
	950-2400 MHz	>28	>28	>28
Pertes de retour (dB)	Entrée	>20	>20	>20
	Sortie	>20	>20	>20
	Dérivation	>18	>18	>18
Facteur de blindage (dB)		>100	>100	>100
Impédance (Ω)		75	75	75
Passage de courant		Entrée - Sortie	Entrée - Sortie	Entrée - Sortie
Connecteurs		F femelle	F femelle	F femelle
Support plastique montage		Inclu	Inclu	Inclu
Dimensions sans support (mm)	(L x H x P)	118 x 60,4 x 17,3	118 x 60,4 x 17,3	118 x 60,4 x 17,3
Dimensions avec support (mm)	(L x H x P)	123 x 60,4 x 27,2	123 x 60,4 x 27,2	123 x 60,4 x 27,2
Quantité par emballage		1 / 5 / 60	1 / 5 / 60	1 / 5 / 60



Montage d'éléments passifs avec support en plastique



1. Montage de la base en plastique dans le coffret ou le mur.
Fixation par vis.



2. Connexion des câbles à l'élément passif.



3. Fixer l'élément passif à la base en faisant pression.

