



CH 808

Capacidad
8
módulos

2
distribuidores
entrada FI SAT

PRO 800
incluido

Actualización
RS-232




CH 808 - vista interior



Detalle PRO 800

Esquema de los distribuidores de entrada FI SAT

Cada distribuidor tiene
2 entradas y
4 + 6 salidas

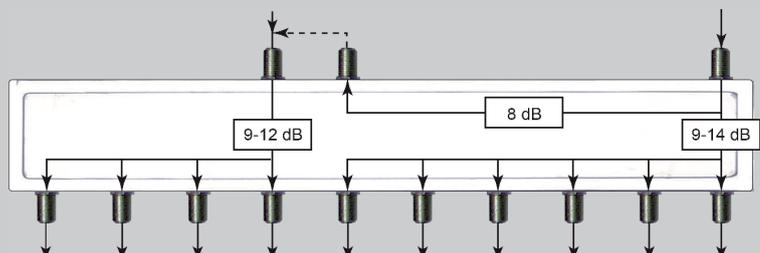

Especificaciones técnicas. Chasis para serie 800 CH 808

		CH 808
Código		2008108
Descripción		Chasis para módulos de la serie 800 con programador incorporado
Capacidad		8 módulos
Rango de frecuencias de entrada		950 ~ 2150 MHz
Número de entradas distribuidor SAT FI		2 x 2
Número de salidas distribuidor SAT FI		2 x (6 + 4)
Conectores entrada / salida distribuidor SAT FI		F
Pérdidas salida distribuidor SAT FI	Salidas 1 - 6	9 ~ 14 dB
	Salidas 1 - 4	9 ~ 12 dB
Rango de frecuencias de salida RF		45 ~ 860 MHz
Rango de control de cada entrada		0 ~ -25 dB
Rango de control de salida		0 ~ -6 dB
Impedancia entrada / salida		75 Ω
Ganancia salida RF		13 dB
Nivel de salida con 16 canales		Máximo 100 dBμV
Conectores salida RF		F
Unidad de control		Con teclado y pantalla LCD de 2 líneas
Puerto RS-232		Sí, para actualizaciones de SW
Alimentación a LNB		+18 V / 1 A con protección contra corto-circuitos
Alimentación general		220-240 Vac~, 50/60 Hz
Consumo		150 W (equipo completo, LNB incluida)
Tipo de instalación		Pared o Rack 19"
Temperatura de trabajo		0°C ~ +50°C
Dimensiones (An. x Al. x P)		483 x 397 (9 Unidades Rack) x 302 mm
Peso		20 Kg
Cantidad por embalaje		1