

■ Normas de seguridad


- 1.- Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.
- 2.- No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
- 3.- Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en su interior, y con cambios importantes de temperatura.
- 4.- En el interior no dispone de ningún tipo de ajuste, no necesita abrirlo para su instalación.
- 5.- Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.

■ Descripción del producto


Este equipo debe instalarse como punto de interconexión de interior de vivienda para la red de cable de pares trenzados. Se utiliza para conectar el punto de acceso a usuario (PAU) con las tomas que componen la red interior de usuario, según el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).

La entrada "Line In" se conecta mediante el latiguillo suministrado a la roseta hembra que forma el PAU. Pueden conectarse hasta 8 cables de pares trenzados hacia las bases de acceso a terminal (BAT) mediante las 8 salidas "Line 1...Line 8". Estas 8 salidas tienen un filtro ADSL incorporado. La salida "ADSL Out" permite conectar la entrada de señal ADSL del router de la vivienda.

■ Conexiones

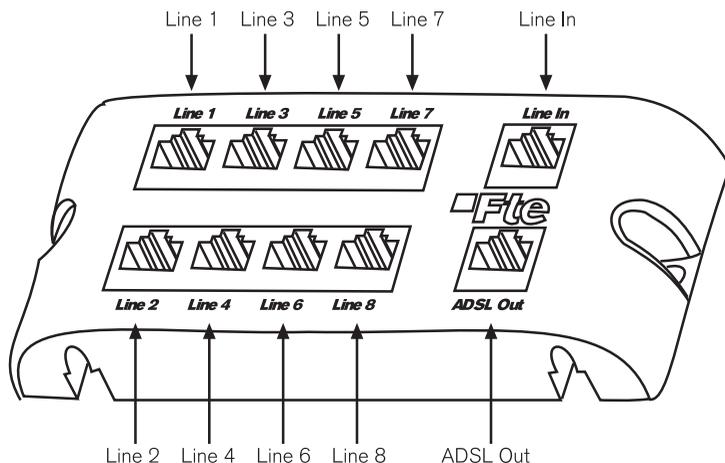

■ Ejemplo de Instalación

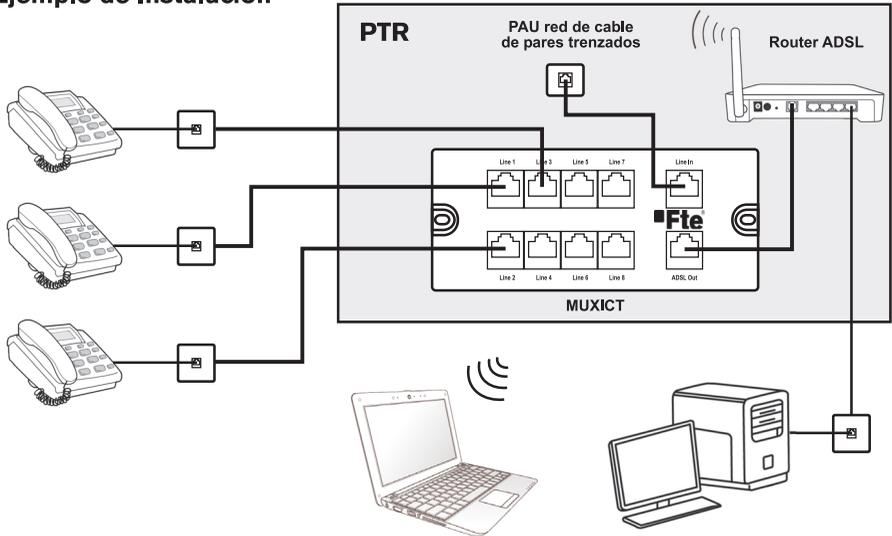

■ Características técnicas

Código	2220408
Descripción	Multiplexor pasivo 1 entrada / 8 salidas RJ45 Cat. 6 U/UTP
Entradas	1
Salidas	8 con filtro ADSL incorporado + 1 salida ADSL
Corriente Máx. Line In	90mA
Tipo de conector	RJ45
Categoría	6
Apantallamiento	No
Material	Plástico
Color	Rojo RAL 3004
Dimensiones	138,6 x 60 x 23 mm (L x A x P)
Accesorios	Latiguillo 30cm Cat.6 U/UTP LSZH / 2 tornillos

Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores.



FTE maximal
 Agustí Pi i Sunyer 15
 08192 Sant quirze del Vallès (Barcelona)
 Tel. +34 93 729 27 00
 Fax +34 93 729 30 73

www.ftemaximal.com