


Medidor de alta definición

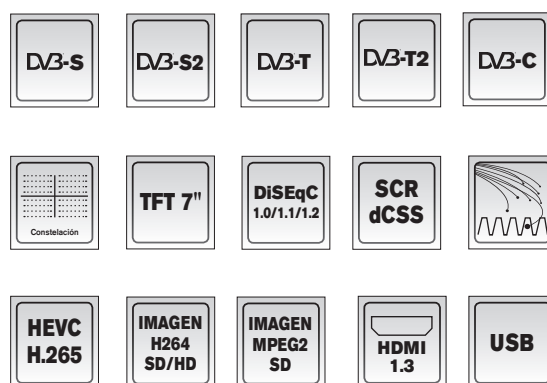

Características principales

- ✓ Sintonizador DVB-S/S2, DVB-T/T2 y DVB-C.
- ✓ Mediciones de potencia de las señales en fibra óptica.
- ✓ Analizador de espectros y constelaciones.
- ✓ DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 y SCR / dCSS.
- ✓ Entradas y salidas de A/V.
- ✓ Visualización de programas FTA en SD y HD.
- ✓ Calculador de elevación y azimut con brújula incorporada.
- ✓ Pantalla TFT grande de alta definición de 7"
- ✓ Compatibilidad de codificación de vídeo HEVC / H.265.
- ✓ Puerto USB para actualizaciones de software y de configuración.
- ✓ Linterna led.
- ✓ Reproductor multimedia.
- ✓ Compacto 250 x 156 x 40 mm.
- ✓ Peso ligero 1 kg.

Especificaciones técnicas

COMPACT 2P	
Código	3001066
Descripción	Satfinder avanzado digital con soporte para fibra óptica
Frecuencia	48-862 MHz / 950 - 2150 MHz
Impedancia de entrada	75 Ohms
Rango de medida	35 - 95 dBμV
Entrada audio vídeo externa	Sí (mini-Jack & HDMI)
Modulaciones digitales	DVB-T (COFDM) DVB-T2 (ETSI EN 302 755) DVB-C (16, 32, 64, 128, 256 QAM) DVB-S (QPSK) DVB-S2 (QPSK, 8PSK)
Medidas digitales	Potencia de canal, BER, MER, errores totales, C/N, calidad, medidas canales
Decodificador	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 ASP@L5 HD resolution, H264 MP@HP@L4, HEVC H265 HW JPEG decoding
Espectro	Sí, básico
Monitor	TFT 7" color
Interfaces	USB 2.0 / IN AV / OUT AV / IN HDMI / OUT HDMI
Alimentación LNB	13V, 18V, 13V+22 KHz, 18V+22 KHz
Alimentación previo terrestres	5V, 12V, 24V
Salida alimentación	12 VDC
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2
Unicable	Unicable 1 / Unicable 2 (dCSS)
Medida potencia óptica	Sí
Longitud de onda	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 mm
Adaptadores fibra óptica	Sí
Cables AV	Sí
Bolsa de transporte	Sí
Autonomía	2,5 horas
Batería	Litio-ión 7,4 V / 5000 mAh
Cargador de batería	12 VDC / 1,5 A

