
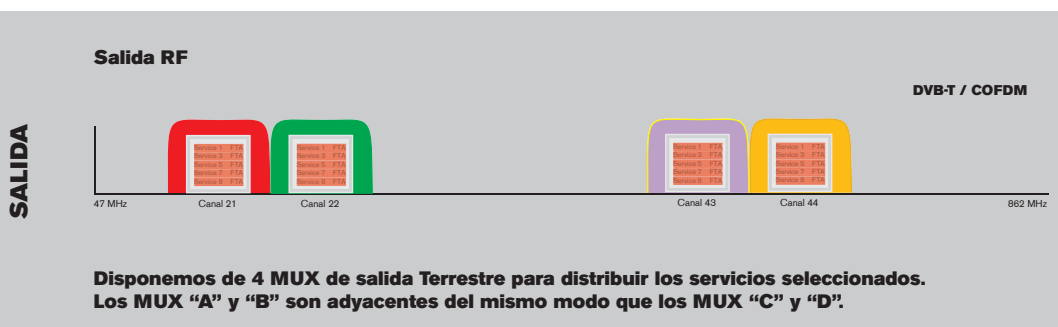
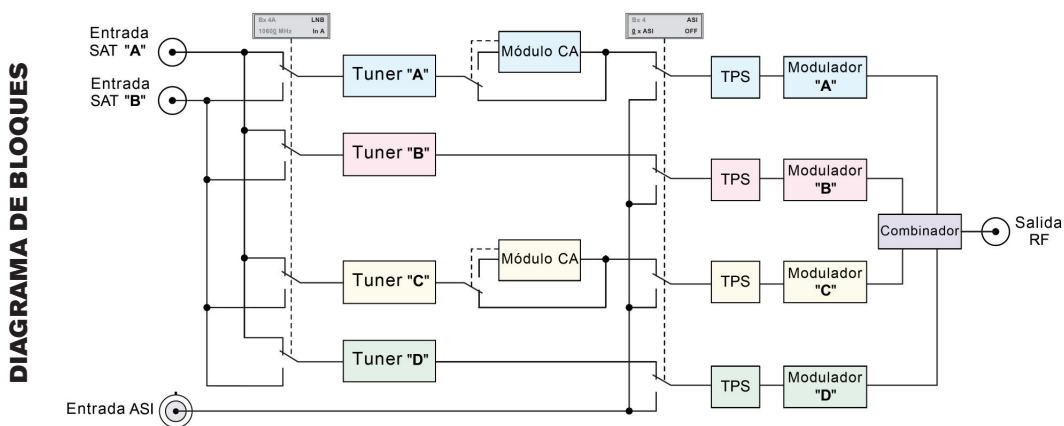
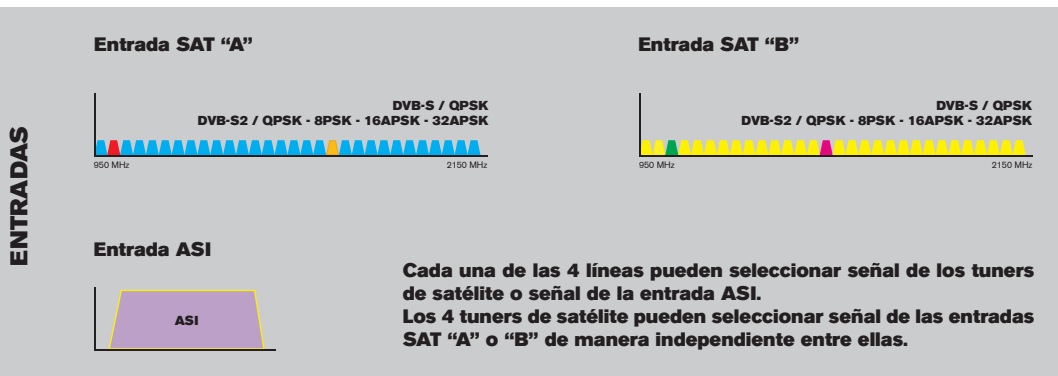


TRANSMODULADOR QUAD DVB-S / DVB-S2 / ASI A DVB-T

Input
2xSAT
ASI

2xCI

Output
4xMUX
COFDM

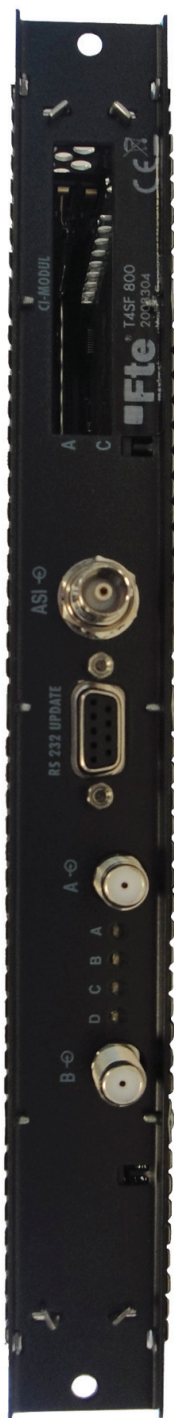

Especificaciones técnicas. Transmodulador 4 canales DVB-S/DVB-S2 a DVB-T T4SF 800

T4SF 800

Código	2008304	
Descripción	Módulo transmodulador DVB-S/DVB-S2/ASI a DVB-T con 4 canales de salida	
ENTRADAS FI SAT		
Número de entradas FI SAT	2	
Rango de frecuencias de entrada	950 ~ 2150 MHz	
Rango de nivel de entrada	60 dBμV ~ 80 dBμV	
Modulación de entrada	DVB-S	QPSK
	DVB-S2	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Velocidad de símbolo de entrada	DVB-S	1 ~ 45 MS/s
	DVB-S2	4.5 ~ 45 MS/s
Conectores entrada FI SAT	F	
ENTRADA ASI		
Estándar	DIN EN 50083-9	
Formato	MPEG ISO IEC 13818-1	
Velocidad máxima de datos	108 Mbit/s	
Nivel (entrada / salida)	800 mVPP ± 10%	
Conectors entrada ASI	BNC	
MODULADOR COFDM		
Número de canales de salida	4 (A y B consecutivos + C y D consecutivos)	
Modo de transmisión	2k	
Tipo de modulación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	
Velocidad de símbolo	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
SALIDA RF		
Rango de frecuencia	42 ~ 860 MHz	
Canales de salida	C5 – C12, C21 – C69	
Nivel de salida	101 dBμV	
MER	> 35 dB	
Impedancia de salida	75 Ω	
Conector salida RF	IEC 9.5mm	
VARIOS		
Common Interface	2 ranuras asociadas a los tuners A y C	
Puerto RS-232	Para actualización de software	
Tipo de instalación	En chasis CH 808	
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C	
Dimensiones (An. x Al. x P)	x x mm	
Peso	Kg	
Cantidad por embalaje	1	