

Série ICTPIGTAIL

Pigtail 2 Fibres

avec connecteurs SC/APC



Série ICTPIGTAIL


Spécifications techniques Pigtails 2 Fibres avec connecteurs SC/APC Série ICTPIGTAIL

		ICTPIGTAIL 10	ICTPIGTAIL 15	ICTPIGTAIL 20	ICTPIGTAIL 30	ICTPIGTAIL 40	ICTPIGTAIL 50
Code		5200310	5200315	5200320	5200330	5200340	5200350
Description		Pigtail de 2 Fibres Monomode avec connecteurs SC/APC					
Type de fibre Monomode		G657A2					
Mode fibre		SM Ø 9/125 µm					
Gaine extérieure de la fibre	Diamètre	Ø 0,9±0,05 mm					
	Type	à gaine intermédiaire serrée					
	Matériau	LSZH					
	Couleurs	1 Rouge, 1 Vert					
Gaine extérieure	Diamètre	Ø 4,0±0,5 mm					
	Nombre Fibres	2					
	Matériau	LSZH					
	Couleur	RAL 3004					
Pertes d'insertion		≤ 0,2 dB					
Pertes de retour		≥ 60 dB					
Durabilité (500 connexions)		≤ 0,2 dB					
Température de fonctionnement		-40 ~ +85 °C					
Température de stockage		-40 ~ +85 °C					
Résistance à la traction		600 N					
Longueur		10 m	15 m	20 m	30 m	40 m	50 m
Connecteurs		SC/APC					
Rayon de courbure minimal		20 mm					
Présentation		Sac en plastique individuel					
Quantité par emballage		1 / 25 / 50	1 / 25 / 50	1 / 15 / 30	1 / 12 / 24	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10

Série ICTPIGTAIL

Pigtail 2 Fibres

avec connecteurs SC/APC

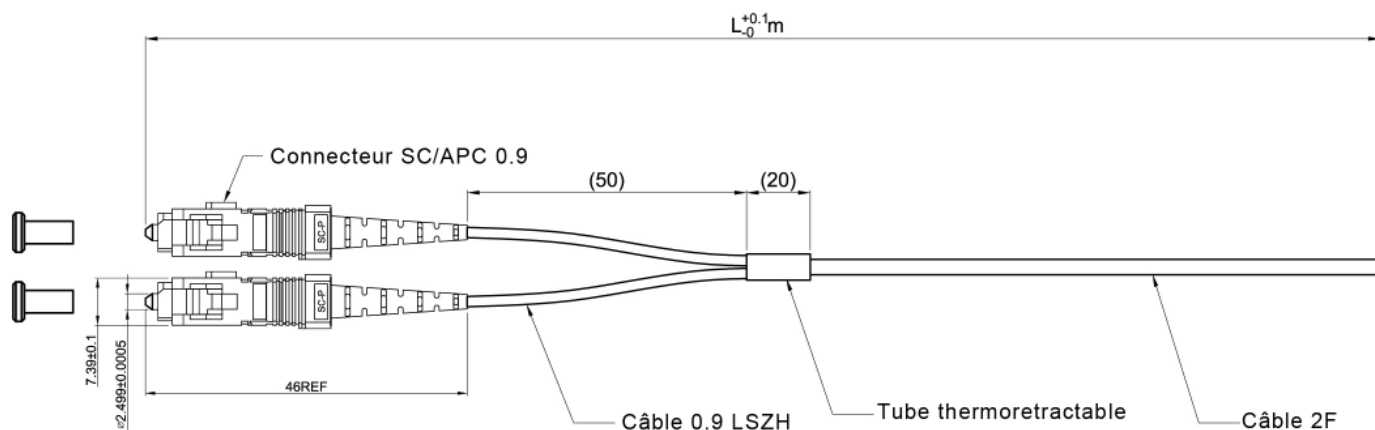

L:Longueur Pigtail

Série ICTPIGTAIL - dimensions en mm