




TRANSMODULADOR TWIN DVB-T / DVB-C / ASI A IP 16 SPTS

Entrada
2xDVB-T/C
ASI

1xCI

Salida
16xIP
SPTS

DIAGRAMA DE BLOQUES

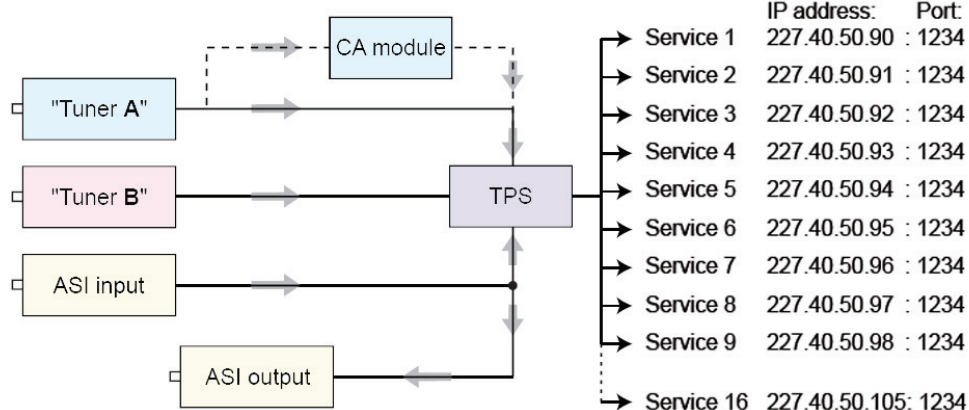

Especificaciones técnicas. Transmodulador DVB-T/DVB-C a IP

IP2TQ 800

Código	2008402
Descripción	Módulo transmodulador DVB-T/DVB-C/ASI a IP SPTS con 16 servicios de salida
ENTRADAS DVB-T/C	
Número de entradas RF	2
Rango de frecuencias de entrada	42 ~ 866 MHz
Rango de nivel de entrada	60 dBμV ~ 80 dBμV
Modulaciones de entrada	DVB-T DVB-C COFDM 7MHz, COFDM 8MHz QAM 16 ... QAM 256
Tasa de símbolo de entrada	acorde a EN 300744/300429
Conectores entrada RF	F hembra
ENTRADA ASI	
Estándar	DIN EN 50083-9
Formato	MPEG ISO IEC 13818-1
Tasa de datos máxima	90 Mbit/s
Nivel (entrada / salida)	800 mVPP ± 10%
Conector de entrada ASI	BNC
INTERFAZ LAN	
Estándar	100-BASE-T
Tasa de datos	≤ 80 MBit
Protocolos	UDP, RTP
Servicios de salida	16 servicios
Conector LAN	RJ 45
VARIOS	
Common Interface	1 ranura asociada al tuner A
Puerto RS-232	Para actualización de software
Tipo de instalación	En chasis CH 808
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C
Dimensiones (An. x Al. x P)	34 x 281 x 200 mm
Peso	0,80 Kg
Cantidad por embalaje	1