


K 200 E

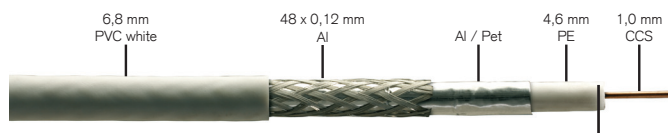

K 200 E - K 200 E3

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 200 E

	K 200 E	K 200 E3
Code	0703121	0703121-3
Conducteur intérieur (mm) Ø	1,0 CCS	1,0 CCS
Diélectrique (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Feuillard	Al / Pet	Al / Pet
Tresse	Al	Al
Nb de brins	48	48
Composition tresse	16 x 3 x 0,12 mm	16 x 3 x 0,12 mm
Couverture tresse	40 %	40 %
Gaine (mm) Ø	6,8 PVC blanc	6,8 PVC blanc
Blindage (30 - 900 MHz)	> 70 dB	> 70 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longueur (m)	100	300
Impédance (Ω)	75	75
Poids net (Kg)	3,57	10,71
Présentation	100 m / boîte	300 m / bobine bois
Réaction au feu	Fca	Fca
No. Déclaration de prestations (DoP)	DOP-0703121	DOP-0703121-3
Code EAN 13	8436023597890	8436023599368
Quantité par emballage	1 / 4	1