


Bobina K 250 WD GOLD

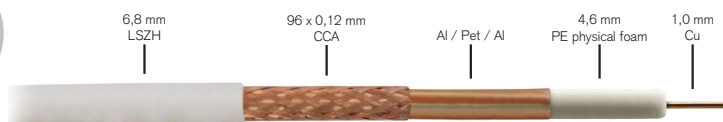

K 250 WD GOLD

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 250 WD GOLD

CPR Dca



K 250 WD GOLD

Código		0703625
Conductor interior (mm) Ø		1,0 Cu
Dieléctrico (mm) Ø		4,6 PE - Espuma física
Material lámina		Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)
Material trenzado		CCA color cobrizo
Número hilos trenzado		96
Composición trenzado		16 x 6 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø		6,8 LSZH blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)		> 86 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longitud		100 m
Impedancia		75 Ω
Peso neto		-
Reacción al fuego		Dca - s1, d1, a1
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)		DoP- 0703625
Presentación		100 m en bobina de cartón
Cantidad por embalaje		1 / 4

