


Boîte K 250 WD GOLD



K 250 WD GOLD

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 250 WD GOLD **CPR Dca**

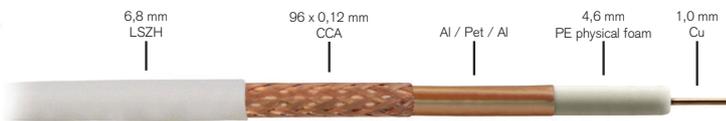

		K 250 WD GOLD
Code		0703625
Conducteur intérieur (mm) Ø		1,0 Cu
Diélectrique (mm) Ø		4,6 Mousse physique PE
Feuillard		Al / Pet / Al (couche extérieure couleur cuivre)
Tresse		CCA couleur cuivre
Nb de brins		96
Composition tresse		16 x 6 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø		6,8 LSZH blanc
Blindage (30 - 900 MHz)		> 86 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longueur		100 m
Impédance		75 Ω
Poids net		
Réaction au feu		Dca - s1, d1, a1
No. Déclaration de prestations (DoP)		DoP- 0703625
Présentation		100 m bobine carton
Quantité par emballage		1 / 4

