




K 250 W GOLD

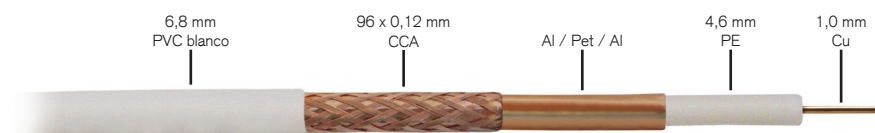

K 250 W GOLD

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 250 W GOLD



K 250 W GOLD

Código		0703425
Conductor interior (mm) Ø		1,0 Cu
Dieléctrico (mm) Ø		4,6 PE
Material lámina		Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)
Material trenzado		CCA color cobrizo
Número hilos trenzado		96
Composición trenzado		16 x 6 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø		6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)		> 86 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longitud (m)		100
Impedancia (Ω)		75
Peso neto (Kg)		4,21
Presentación		100 m en bobina de cartón
Cantidad por embalaje		1 / 4

