


Bobina K 290 LSZH GOLD



K 290 LSZH GOLD

### Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 LSZH GOLD

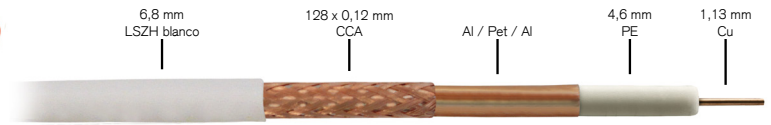

		K 290 LSZH GOLD
<b>Código</b>		0703450
<b>Conductor interior (mm) Ø</b>		1,13 Cu
<b>Dieléctrico (mm) Ø</b>		4,6 PE - Espuma física
<b>Material lámina</b>		Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)
<b>Material trenzado</b>		CCA color cobrizo
<b>Número hilos trenzado</b>		128
<b>Composición trenzado</b>		16 x 8 x 0,12 mm
<b>Cubierta exterior (mm) Ø</b>		6,8 LSZH blanco
<b>Apantallamiento (30 - 900 MHz)</b>		> 90 dB
<b>Atenuación nominal (dB / 100 m)</b>	<b>47 MHz</b>	3,7
	<b>175 MHz</b>	6,7
	<b>470 MHz</b>	11,2
	<b>862 MHz</b>	16,2
	<b>950 MHz</b>	17,5
	<b>1350 MHz</b>	21,8
	<b>1750 MHz</b>	25,0
	<b>2150 MHz</b>	28,2
<b>Longitud (m)</b>		100
<b>Impedancia (Ω)</b>		75
<b>Peso neto (Kg)</b>		4,58
<b>Presentación</b>		100 m en bobina de cartón
<b>Reacción al fuego</b>		CPR-Fca
<b>Nº Declaración de Prestaciones (DoP)</b>		DOP-0703450
<b>Código EAN 13</b>		8436545304457
<b>Cantidad por embalaje</b>		1 / 4

