


Boîte K 290 WD

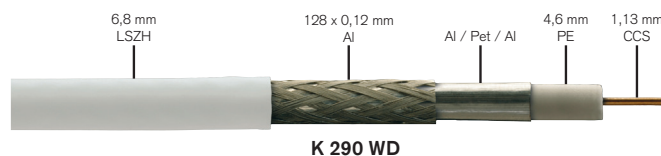

K 290 WD

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 290 WD

CPR Dca



K 290 WD

Code		0703608
Conducteur intérieur (mm) Ø		1,13 CCS
Diélectrique (mm) Ø		4,6 Mousse physique PE
Feuillard		Al / Pet / Al
Tresse		Al
Nb de brins		128
Composition tresse		16 x 8 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø		6,8 LSZH blanc
Blindage (30 - 900 MHz)		> 90 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longueur		100 m
Impédance		75 Ω
Poids net		4.17 Kg
Réaction au feu		Dca-s1, d1, a1
No. Déclaration de prestations (DoP)		DoP-0703608
Présentation		100 m bobine carton
Quantité par emballage		1 / 4

