




K 290 W GOLD

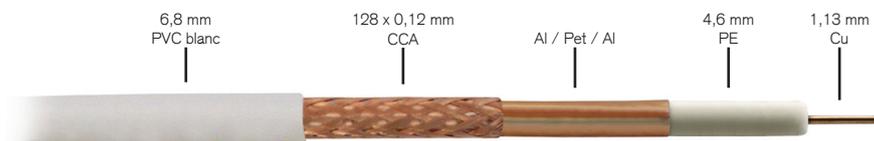

K 290 W GOLD

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 290 W GOLD



| | | K 290 W GOLD |
|-----------------------------------|----------|---|
| Code | | 0703429 |
| Conducteur intérieur (mm) Ø | | 1,13 Cu |
| Diélectrique (mm) Ø | | 4,6 PE |
| Feuillard | | Al / Pet / Al (couche externe de couleur cuivrée) |
| Tresse | | CCA couleur cuivrée |
| Nb de brins | | 128 |
| Composition tresse | | 16 x 8 x 0,12 mm |
| Gaine (mm) Ø | | 6,8 PVC blanc |
| Blindage (30 - 900 MHz) | | > 90 dB |
| Atténuation nominale (dB / 100 m) | 47 MHz | 3,7 |
| | 175 MHz | 6,7 |
| | 470 MHz | 11,2 |
| | 862 MHz | 16,2 |
| | 950 MHz | 17,5 |
| | 1350 MHz | 21,8 |
| | 1750 MHz | 25,0 |
| | 2150 MHz | 28,2 |
| Longueur (m) | | 100 |
| Impédance (Ω) | | 75 |
| Poids net (Kg) | | 4,58 |
| Présentation | | 100 m / bobine carton |
| Quantité par emballage | | 1 / 4 |