


Bobina K 290 W



K 290 W - K 290 W3

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 W

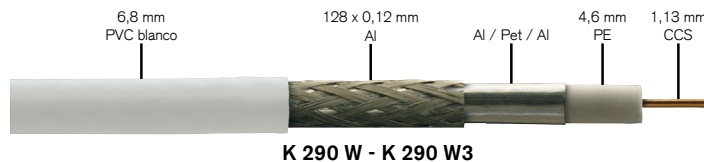

	K 290 W	K 290 W3
Código	0703408	0703410
Conductor interior (mm) Ø	1,13 CCS	1,13 CCS
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Material lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Material trenzado	Al	Al
Número hilos trenzado	128	128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco	6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 90 dB	> 90 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)		
47 MHz	3,7	3,7
175 MHz	6,7	6,7
470 MHz	11,2	11,2
862 MHz	16,2	16,2
950 MHz	17,5	17,5
1350 MHz	21,8	21,8
1750 MHz	25,0	25,0
2150 MHz	28,2	28,2
Longitud (m)	100	300
Impedancia (Ω)	75	75
Peso neto (Kg)	4,17	12,6
Presentación	100 m en bobina de cartón	300 m en bobina de madera
Reacción al fuego	CPR-Fca	CPR-Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703408	DOP-0703410
Código EAN 13	8436023599177	8436023599184
Cantidad por embalaje	1 / 4	1

