


REACTION TO FIRE



K 300 WE3

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 300 WE3

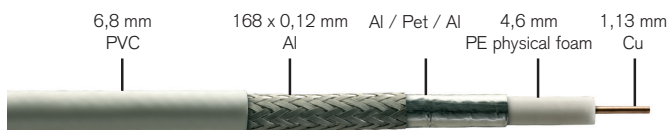

K 300 WE3

Código	0703522	
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu	
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE - Espuma física	
Material lámina	Al / Pet / Al	
Material trenzado	Al	
Número hilos trenzado	168	
Composición trenzado	24 x 7 x 0,12 mm	
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco	
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 100 dB	
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longitud (m)	300	
Impedancia (Ω)	75	
Peso neto (Kg)	13	
Reacción al fuego	Eca	
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703522	
Presentación	300 m en bobina de cartón	
Cantidad por embalaje	1 / 36	

