


K 300 WE bobina



K 300 WE

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 300 WE

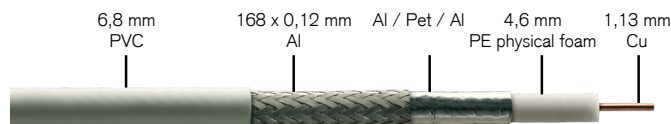

	K 300 WE
Código	0703520
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE - Espuma física
Material lámina	Al / Pet / Al
Material trenzado	Al
Número hilos trenzado	168
Composición trenzado	24 x 7 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 100 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	
47 MHz	3,7
175 MHz	6,7
470 MHz	11,2
862 MHz	16,2
950 MHz	17,5
1350 MHz	21,8
1750 MHz	25,0
2150 MHz	28,2
Longitud (m)	100
Impedancia (Ω)	75
Peso neto (Kg)	4,32
Reacción al fuego	Eca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703520
Presentación	100 m en bobina de cartón
Cantidad por embalaje	1 / 4