


Boîte K 300 WE



K 300 WE

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm K 300 WE

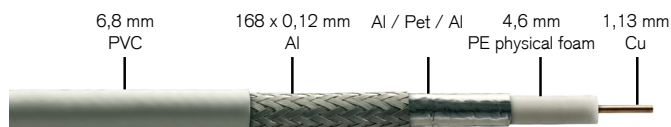

		K 300 WE
Code		0703520
Conducteur intérieur (mm) Ø		1,13 Cu
Diélectrique (mm) Ø		4,6 Mousse physique PE
Feuillard		Al / Pet / Al
Tresse		Al
Nb de brins		168
Composition tresse		24 x 7 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø		6,8 PVC blanc
Blindage (30 - 900 MHz)		> 100 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longueur (m)		100
Impédance (Ω)		75
Poids net (Kg)		4,32
Réaction au feu		Eca
No. Déclaration de prestations (DoP)		DOP-0703520
Présentation		100 m bobine carton
Quantité par emballage		1 / 4

