




Caractéristiques techniques. Filtre emboîtable série Lte Zn

Lte
READY

5G
PROTECTED

Lte 5690 Zn

Code	0520315-01
Bande de passage	5 à 694 MHz
Pertes d'insertion	5-628 MHz ≤ 1 dB 628-686 MHz ≤ 2.5 dB 686-694 MHz ≤ 4 dB
Pertes de retour	≥ 12 dB
Atténuation de bande LTE	≥ 55 dB
Passage de courant	Oui
Dimensions	89 x Ø 18,5 mm
Matériau	Zinc
Code EAN	8436545305997
Quantité par emballage	1 100 200

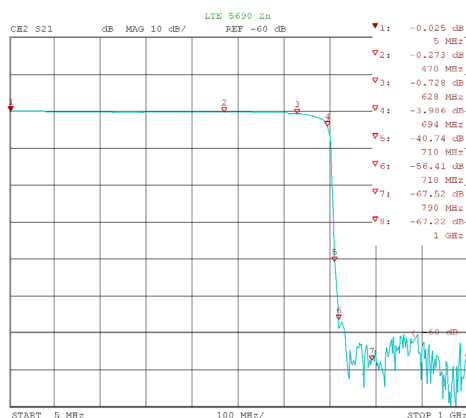

Graphiques de pertes d'insertion