




Caja para intemperie



MF 201

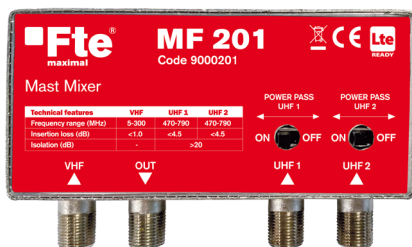

MF 203

Especificaciones técnicas. Mezclador blindado MF 201 y MF 203

		MF 201	MF 203
Código		9000201	9000203
Entradas y bandas		1: VHF 2: UHF	1: TER 1: SAT
Frecuencias (MHz)	VHF	5 - 300	TER 5 - 790
	UHF	470 - 790	SAT 950 - 2250
Pérdidas de inserción (dB)	5-300 MHz	<1	5-750 MHz <1,5
	470-790 MHz	<4.5	750-790 MHz <4
			950-2250 MHz <1,5
Aislamiento (dB)		> 20	> 35
Impedancia entrada / salida (Ω)		75	75
Paso de corriente		2 entradas UHF por interruptores	2 entradas TER / SAT por interruptores
Tipo de conectores		F	F
Tipo de instalación		Mástil	Mástil
Dimensiones (An x Al x P) (mm)	sin caja	98 x 20.6 x 60	98 x 20.6 x 60
	con caja	115.3 x 137.9 x 53.1	115.3 x 137.9 x 53.1
Accesorios incluidos		Caja para intemperie y brida 15 mm	Caja para intemperie y brida 15 mm

Información logística y comercial

Medidas: 350 x 255 x 320 mm	Código EAN MF 201: 8436545305447
Cantidad por embalaje: 1/20	Código EAN MF 203: 8436545305454