




PCFAPC-S-10M

Especificaciones técnicas Latiguillos Simplex FO Serie PCFAPC-S

		PCFAPC-S-1M	PCFAPC-S-2M	PCFAPC-S-3M	PCFAPC-S-5M	PCFAPC-S-10M	PCFAPC-S-15M
Código	5201301		5201302	5201303	5201305	5201310	5201315
Descripción	Latiguillo de Fibra Óptica Monomodo Simplex con conectores SC/APC - SC/APC						
Tipo de fibra	Monomodo			G652D			
Modo fibra				SM Ø 9/125 µm			
Cubierta exterior del cable	Diámetro				Ø 3,0		
	Nº Fibras				1		
	Material				PVC		
	Color				Amarillo		
Pérdidas de inserción				≤ 0,2 dB			
Pérdidas de retorno				≥ 60 dB			
Durabilidad (500 conexiones)				≤ 0,2 dB			
Temperatura funcionamiento y almacenaje				-40 ~ +85 °C			
Resistencia a tracción				9 Kg			
Longitud	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	
Conectores	Simplex SC/APC						
Presentación	Bolsa unitaria						
Cantidad por embalaje	1 / 50 / 200	1 / 50 / 200	1 / 50 / 200	1 / 50 / 200	1 / 50 / 100	1 / 35 / 70	

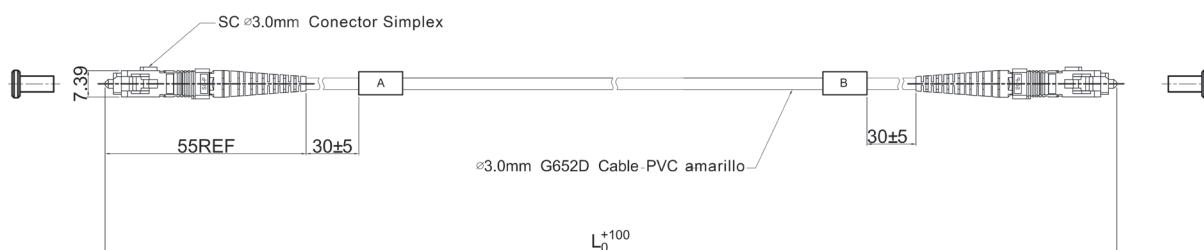

Serie PCFAPC-S - dimensiones en mm