


PIGTAIL ICT 1M

Pigtail SM avec connecteur SC/APC




PIGTAIL ICT 1M

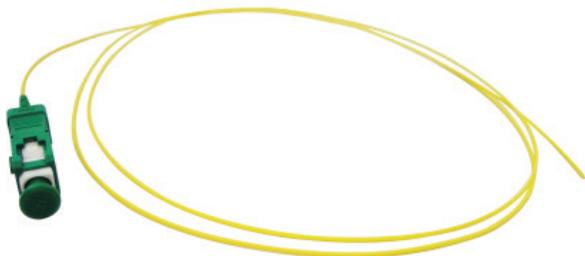

Plateau avec 6 PIGTAIL ICT 1M

Spécifications techniques Plateau 6 pigtails SM SC/APC PIGTAIL ICT 1M

		PIGTAIL ICT 1M
Code		5200301
Description		Pigtail Monomode avec connecteur SC/APC
Type de fibre Monomode		G657A2
Pertes d'insertion		≤ 0,2 dB
Pertes de retour		≥ 60 dB
Durabilité (500 connexions)		≤ 0,2 dB
Température de fonctionnement		-40 ~ +85 °C
Température de stockage		-40 ~ +85 °C
Diamètre de la gaine extérieure		Ø 0,9 mm
Résistance à la traction		≥ 10 N
Longueur		1 m
Couleur		Jaune
Pertes - Rayon de courbure (1 tour dans mandrin radius 7,5mm)	1550 nm	≤ 0,4 dB
	1625 nm	≤ 0,8 dB
Présentation		Plateau en carton avec 6 Pigtails
Quantité par emballage		6 / 60 / 240

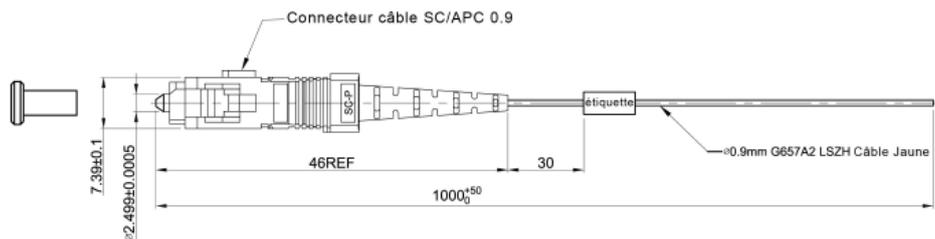

PIGTAIL ICT 1M - dimensions en mm