




QUICKCON



QUICKCON con bloqueador

### Especificaciones técnicas Conector rápido SC/APC SM QUICKCON

	QUICKCON
Código	5200110
Tipo de conector	Conector rápido SC/APC SM sin herramienta adicional de montaje - TOOLLESS
Pérdidas de inserción	≤ 0,2 dB
Pérdidas de retorno	≥ 60 dB
Durabilidad (500 conexiones)	≤ 0,2 dB
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ +85 °C
Temperatura de almacenaje	-40 ~ +85 °C
Diámetros de cubiertas típicos	Ø 0,9 mm; Ø 2,0 mm; Ø 3,0 mm;
Resistencia a tracción	≥ 20 N
Dimensiones (An. x Al. x P)	58 x 9,2 x 9,2 mm
Color	Verde
Presentación	10 conectores en bandeja de plástico
Accesorios incluidos	2 bloqueadores 10 toallitas de limpieza Manual de montaje
Cantidad por embalaje	10 / 100 / 400

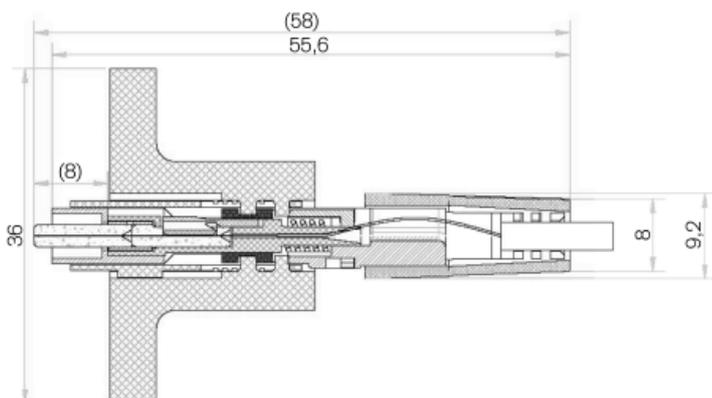

QUICKCON - dimensiones en mm

#### ✓ COMPROBACIÓN EASY

Mediante la ventana puede comprobar con facilidad la calidad de la conexión inyectando luz con un puntero láser

