




QUICKCON



QUICKCON avec bloqueur

Spécifications techniques Connecteur rapide SC/APC SM QUICKCON

	QUICKCON
Code	5200110
Description	Connecteur rapide SC/APC SM sans outil de montage - TOOLLESS
Pertes d'insertion	≤ 0,2 dB
Pertes de retour	≥ 60 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0,2 dB
Température de fonctionnement	-40 ~ +85 °C
Température de stockage	-40 ~ +85 °C
Diamètres de gaine typiques	Ø 0,9 mm; Ø 2,0 mm; Ø 3,0 mm;
Résistance à la traction	≥ 20 N
Dimensions (L x H x P)	58 x 9,2 x 9,2 mm
Couleur	Vert
Présentation	10 connecteurs dans un plateau en plastique
Accessoires fournis	2 bloqueurs 10 lingettes de nettoyage Manuel de montage
Quantité par emballage	10 / 100 / 400

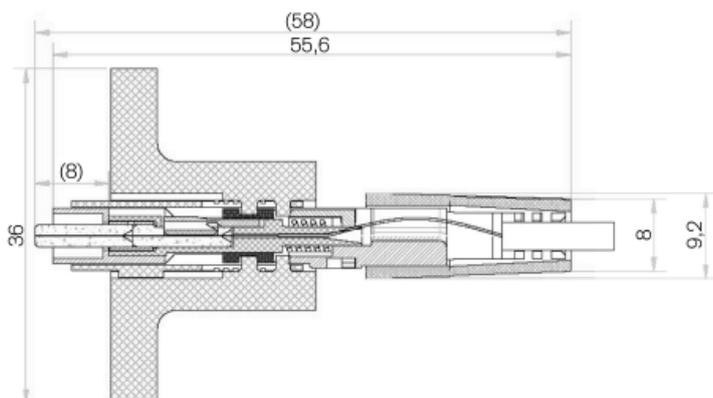

QUICKCON - dimensions en mm

✓ VÉRIFICATION EASY

Grâce à la fenêtre vous pouvez facilement vérifier la qualité de la connexion en injectant la lumière avec un stylo laser

