
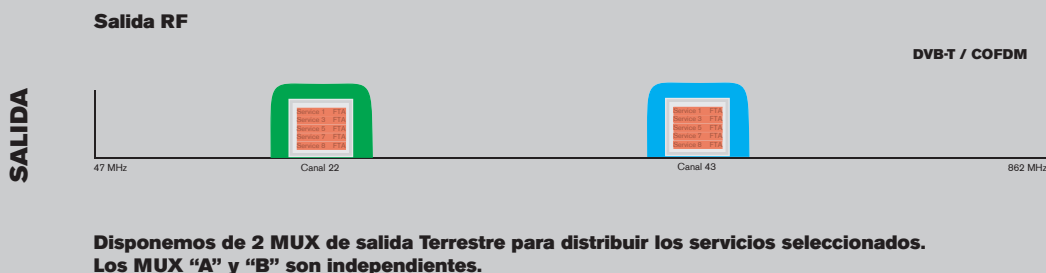
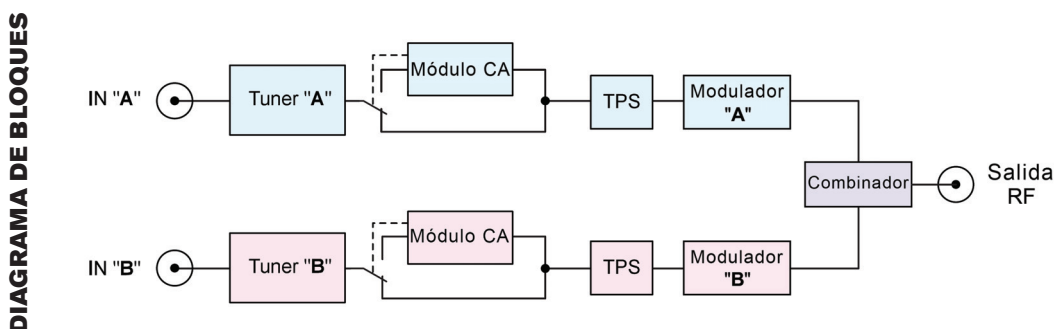
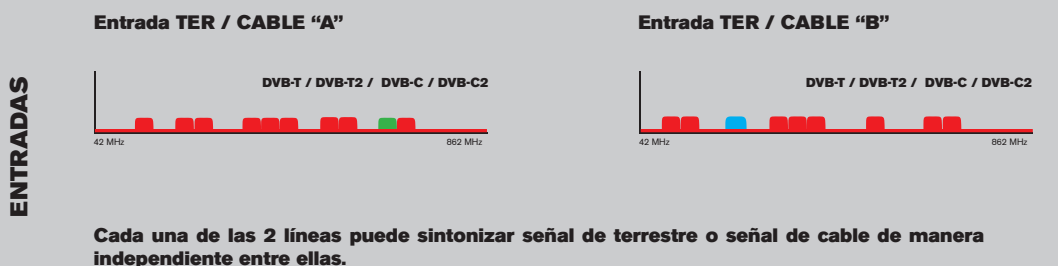


TRANSMODULADOR TWIN DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-C2 A DVB-T

**Entrada
2xTER
CABLE**

2xCI

**Salida
2xMUX
COFDM**

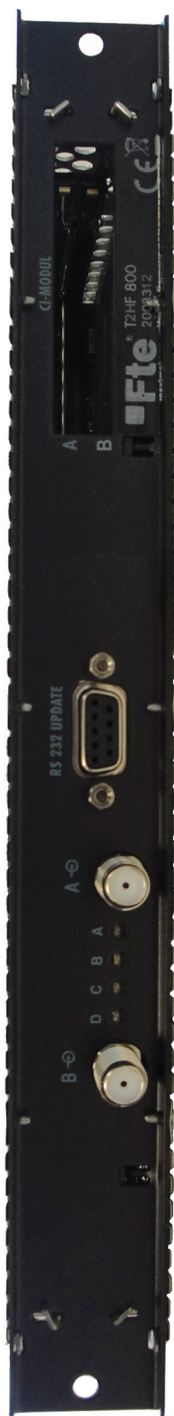

Especificaciones técnicas. Transmodulador 2 canales DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-C2 a DVB-T T2HF 800

T2HF 800

Código	2008312
Descripción	Módulo transmodulador DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-C2 a DVB-T con 2 canales de salida
ENTRADAS RF	
Número de entradas RF	2
Rango de frecuencias de entrada	42 ~ 862 MHz
Canales de entrada	C5 ~ C12 / S21 ~ S41 / C21 ~ C69
Rango de nivel de entrada	60 dBμV ~ 80 dBμV
Modulaciones de entrada	DVB-T QPSK, 16QAM, 64QAM
	DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVB-C 16QAM, 64QAM, 256QAM
	DVB-C2 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM
Impedancia de entrada	75 Ω
Conectores entrada RF	F
MODULADOR COFDM	
Número de canales de salida	2
Modo de transmisión	2k
Tipo de modulación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Velocidad de símbolo	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
SALIDA RF	
Rango de frecuencia	42 ~ 860 MHz
Canales de salida	C5 ~ C12, C21 ~ C69
Nivel de salida	90 ~ 100 dBμV
MER	> 35 dB
Impedancia de salida	75 Ω
Conector salida RF	IEC 9.5mm
VARIOS	
Common Interface	2 ranuras
Puerto RS-232	Para actualización de software
Tipo de instalación	En chasis CH 808
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C
Dimensiones (An. x Al. x P)	34 x 281 x 200 mm
Peso	0,83 Kg
Cantidad por embalaje	1