

5. FAQ / Preguntas frecuentes

Q: No image output?

- A: 1) Check the power supply of splitter, make sure the power light is on.
2) Please check the input and output HDMI cable and make sure they are well connected.
3) Check and make sure the TV has been set up to the right channel.
4) While connect with PC or notebook via HDMI, please make sure the output mode is mirror or extend.

Q: Display is unstable, splash screen, snowflakes or audio stuck?

- A: 1) Check and make sure all connections are good and correct.
2) Try to directly connect HDMI source to display, if it is the same, please change the source device.
3) Use high-quality HDMI 1.4 cable for transmitting 4x2K UHD signal.

P: ¿Porque no hay imagen en la salida?

- R: 1) Verifique la fuente de alimentación, asegúrese de que el indicador POWER esté encendido.
2) Verifique los cables HDMI de entrada y salida y asegúrese de que estén bien conectados.
3) Asegúrese de que la fuente de entrada de vídeo seleccionada en el televisor sea HDMI.
4) Si se conecta a un PC o ordenador portátil a través de HDMI, asegúrese de que el modo de salida sea mirror o extendido.

P: ¿Porque la imagen en pantalla es inestable, pixela, o presenta cortes de vídeo y/o audio?

- R: 1) Verifique que todas las conexiones sean correctas.
2) Trate de conectar directamente la fuente HDMI a la pantalla, si es la misma, cambie el dispositivo fuente.
3) Utilice un cable HDMI 1.4 de alta calidad para transmitir señales 4Kx2K UHD.

6. Technical specifications / Especificaciones técnicas

Item / Parámetro	Description / Descripción
Input port / Puerto entrada	1 x HDMI
Output ports / Puertos salida	8 x HDMI
Power indicator led / led indicador alimentación	1 x LED (Orange) / (Naranja)
Signal indicator led / Indicador led señal	8 x LED (Blue) / (Azul)
HDCP	Supports HDCP / Compatible con HDCP
Frequency range / Rango frecuencias	25MHz-340MHz
Max transmission rate / Velocidad datos Máx.	10.2 Gbps
Color depth / Profundidad de color	Supports 12-bit deep Full HD, 3D, 4Kx2K video Compatible color profundo 12 bits Full HD, 3D, 4Kx2K vídeo
Audio	Support standard audio, DSD (Direct Stream Digital) and HD(HBR) audio Compatible audio estándar, DSD (Direct Stream Digital) y audio HD(HBR)
Resolution / Resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080p@24Hz 3D, 720p@50/60Hz 3D, 4Kx2K@25/30Hz
Working temperature / Temperatura trabajo	0°C~60°C
Power supply / Fuente de alimentación	5 VDC / 3A
Power consumption / Consumo	< 20W
Dimension / Dimensiones	310 x 112 x 28 mm (L x W x H) / (An x Pr x Al)
Weight / Peso	453g
Color	Black / Negro

CONFORMITY DECLARATION



"WE, FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCT
HS 8
IS IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU"

If you wish a copy of the conformity declaration, please contact to the company.
Si desea una copia de la declaración de conformidad, póngase en contacto con la empresa.




Agustí Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00
Fax +34 93 729 30 73
www.ftemaximal.com



HS 8

6000518

4K x 2K HDMI splitter 1 input x 8 output
Repartidor HDMI 4Kx2K 1 entrada x 8 salidas

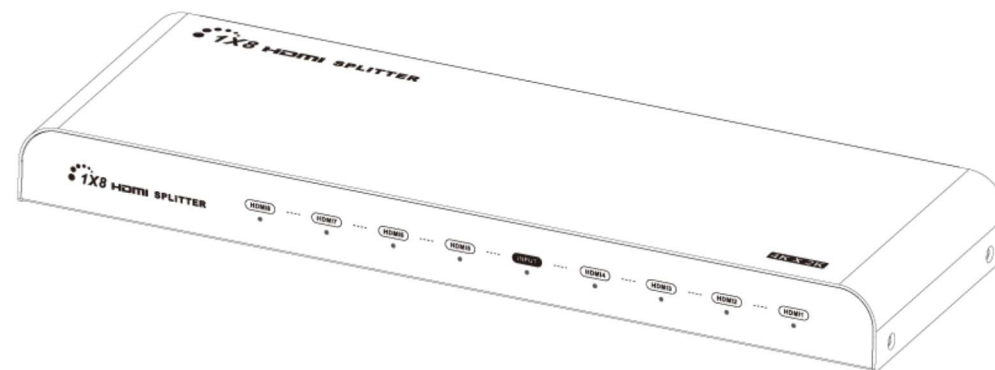


User manual
Manual de usuario

This product distributes 1 way HDMI signal from STB, DVD, Blu-Ray players or PS4 etc. to 8 way HDMI signal to connect to projector, DLP, LCD or other HD displays simultaneously.

Este equipo distribuye una señal HDMI (por ejemplo de un STB, DVD, reproductor Blu-Ray o PS4, etc.) en 8 señales HDMI para conectar a 8 pantallas o proyectores simultáneamente.

Box content / contenido de la caja



HDMI Splitter×1

Repartidor HDMI



DC5V/3A Power Adapter×1

Fuente de alimentación 5VDC/3A



User Manual×1

Manual de usuario

1. Safety rules / Normas de seguridad

Please read the safety rules carefully before installing this equipment. Keep this manual for future reference.

1. Keep clean and without obstacles a minimum radius of 40 cm around this equipment.
2. Do not place any heating source near this equipment.
3. Do not install this equipment outside its temperature range.
4. Avoid placements where liquids could be poured in or with important temperature changes.
5. Never open the device by yourself. Refer servicing to Fte maximal technical staff only.
6. During connection it is suitable that the equipment is switched off and not connected to electrical current.
7. Respect electrical security rules during the assembly. Use materials that fulfill laws in force.
8. Connecting pin (power adapter) must be quickly and simply accessible in order to assure a fast disconnection.
9. To prevent shock hazard, do not touch the power plug with wet hands. Always unplug the device before working on the connections.
10. Always carefully disconnect all plugs by pulling on the power supply and not on the cord.
11. Disconnect the power supply when the unit is not in use for long periods of time or during storms.
12. Respect ventilation slots of equipment. Do not put any heavy objects over this equipment; the equipment could be damaged.

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. Conserve este manual para futuras consultas.

1. Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.
2. No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
3. No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.
4. Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en el interior y con cambios importantes de temperatura.
5. Nunca abra el equipo usted mismo por riesgos de electrocución. En caso de problemas, acuda al personal técnico de Fte maximal.
6. Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
7. Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.
8. La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una rápida desconexión.
9. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las conexiones.
10. Desconecte siempre cuidadosamente todos los enchufes tirando de la fuente de alimentación y no del cable.
11. Desconecte la fuente de alimentación cuando la unidad no esté en uso durante largos períodos de tiempo o durante tormentas.
12. Respete las ranuras de ventilación del equipo. No coloque objetos pesados encima de la unidad para evitar daños.

2. Installation requirement / Requisitos de la instalación



1. Display: HDTV, projector or other display with HDMI port
Televisor o pantalla HD con puerto HDMI




2. Source: HDMI video source, such as DVD, PS4, STB, PC, etc.
Fuente de señal de vídeo HDMI, por ejemplo DVD, PS4, STB, PC, Blue-Ray, etc




3. Cable: High standard HDMI cable (can support 4Kx2K)
Cable HDMI 26AWG o superior

3. Features / Características

Front panel / Panel frontal

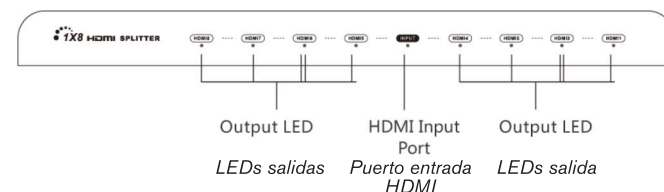

Rear panel / Panel trasero

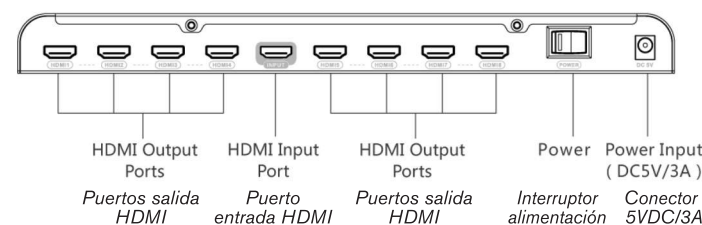


4. Installation steps / Pasos de la instalación

- Please connect the devices according to the previous image, and operate as following steps:
1. Connect the HDMI video source output port to the splitter input port by HDMI cable.
 2. Connect the splitter output port to HDMI display by HDMI cable.
 3. Set the TV input to right HDMI channel.
 4. Power on the splitter (Power indicator led will light on)

Conecte los dispositivos siguiendo los pasos indicados en la imagen anterior:

1. Conecte el puerto de salida de la fuente de vídeo HDMI al puerto de entrada HDMI IN del repartidor mediante un cable HDMI.
2. Conecte los puertos de salida HDMI OUT del repartidor al puerto de entrada HDMI de las pantallas mediante un cable HDMI.
3. Seleccione la fuente de señal de entrada HDMI en el televisor o pantalla.
4. Encienda el repartidor (el indicador LED se encenderá).

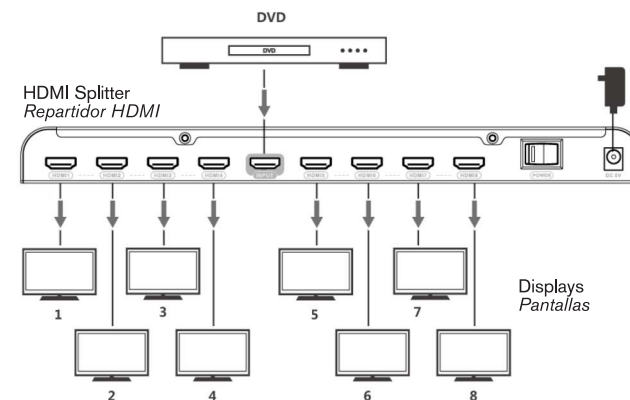

All rights of technical changes and mistakes are reserved.
Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores.