


K 122 B



Especificaciones técnicas. Cable coaxial 5 mm. K 122 B

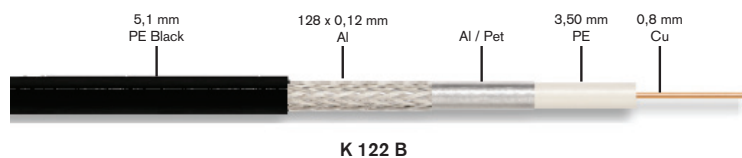

	K 122 B
Código	0703458
Conductor interior (mm) Ø	0,8 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	3,50 PE
Material lámina	Al / Pet
Material trenzado	Al
Número hilos trenzado	128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm
Cobertura trenzado	90 %
Cubierta exterior (mm) Ø	5,1 PE Negro
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 85 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	
47 MHz	5,6
175 MHz	10,7
470 MHz	17,6
862 MHz	23,4
950 MHz	25,2
1350 MHz	30,4
1750 MHz	33,9
2150 MHz	37,8
Longitud (m)	100
Impedancia (Ω)	75
Peso neto (Kg)	2,38
Presentación	100 m en bobina de cartón
Reacción al fuego	Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703458
Código EAN 13	8436545307038
Cantidad por embalaje	1 / 4

