


K 122 W



Especificaciones técnicas. Cable coaxial 5 mm. K 122 W

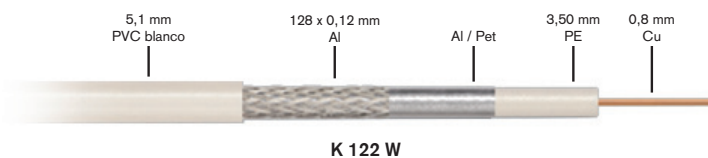

		K 122 W
Código		0703456
Conductor interior (mm) Ø		0,8 Cu
Dieléctrico (mm) Ø		3,50 PE
Material lámina		Al / Pet
Material trenzado		Al
Número hilos trenzado		128
Composición trenzado		16 x 8 x 0,12 mm
Cobertura trenzado		90 %
Cubierta exterior (mm) Ø		5,1 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)		> 85 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	5,6
	175 MHz	10,7
	470 MHz	17,6
	862 MHz	23,4
	950 MHz	25,2
	1350 MHz	30,4
	1750 MHz	33,9
	2150 MHz	37,8
Longitud (m)		100
Impedancia (Ω)		75
Peso neto (Kg)		2,38
Presentación		100 m en bobina de cartón
Reacción al fuego		Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)		DOP-0703456
Código EAN 13		8436545307021
Cantidad por embalaje		1 / 4

