


Bobina K 290 B



Bobina K 290 B3

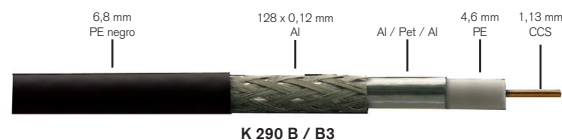

K 290 B / B3

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm para exterior K 290 B / K 290 B3



	K 290 B	K 290 B3
Código	0703409	0703411
Conductor interior (mm) Ø	1,13 CCS	1,13 CCS
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Material lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Material trenzado	Al	Al
Número hilos trenzado	128	128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PE negro	6,8 PE negro
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 90 dB	> 90 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longitud (m)	100	300
Impedancia (Ω)	75	75
Peso neto (Kg)	4,17	4,17
Presentación	100 m en bobina de cartón	300 m en bobina de madera
Reacción al fuego	CPR-Fca	CPR-Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703409	DOP-0703411
Código EAN 13	8436023593229	8436023593236
Cantidad por embalaje	1 / 4	1 / 4

