


Bobine K 290 B



Bobine K 290 B3

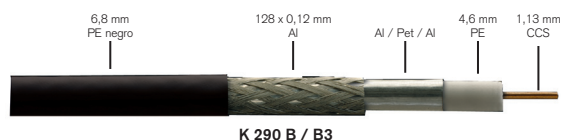

K 290 B / B3

Spécifications techniques. Câble coaxial extérieur de 6,8 mm K 290 B / K 290 B3



		K 290 B	K 290 B3
		0703409	0703411
Conducteur intérieur (mm) Ø		1,13 CCS	1,13 CCS
Diélectrique (mm) Ø		4,6 PE	4,6 PE
Feuillard		Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Tresse		Al	Al
Nb de brins		128	128
Composition tresse		16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø		6,8 PE noir	6,8 PE noir
Blindage (30 - 900 MHz)		> 90 dB	> 90 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	3,7	3,7
	175 MHz	6,7	6,7
	470 MHz	11,2	11,2
	862 MHz	16,2	16,2
	950 MHz	17,5	17,5
	1350 MHz	21,8	21,8
	1750 MHz	25,0	25,0
	2150 MHz	28,2	28,2
Longueur		100	300
Impédance		75	75
Poids net		4,17	4,17
Présentation		100 m bobine carton	300 m bobine bois
Réaction au feu		CPR-Fca	CPR-Fca
No. Déclaration de prestations (DoP)		DOP-0703409	DOP-0703411
Code EAN 13		8436023593229	8436023593236
Quantité par emballage		1 / 4	1 / 4

