


Boîte K 290 B



K 290 B

Spécifications techniques. Câble coaxial extérieur de 6,8 mm K 290 B

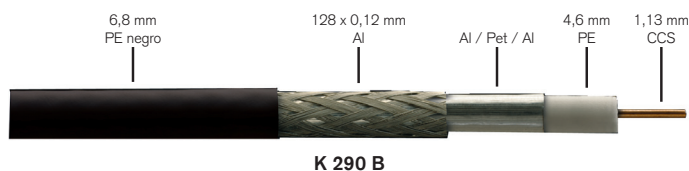

K 290 B

0703409

Conducteur intérieur (mm) Ø

1,13 CCS

Diélectrique (mm) Ø

4,6 PE

Feuillard

Al / Pet / Al

Tresse

Al

Nb de brins

128

Composition tresse

16 x 8 x 0,12 mm

Gaine (mm) Ø

6,8 PE noir

Blindage (30 - 900 MHz)

> 90 dB

Atténuation nominale
(dB / 100 m)

47 MHz

3,7

175 MHz

6,7

470 MHz

11,2

862 MHz

16,2

950 MHz

17,5

1350 MHz

21,8

1750 MHz

25,0

2150 MHz

28,2

Longueur

100

Impédance

75

Poids net

4,17

Présentation

100 m bobine carton

Réaction au feu

CPR-Fca

No. Déclaration de prestations (DoP)

DOP-0703409

Code EAN 13

8436023593229

Quantité par emballage

1 / 4

