


MAX T230 HD

Receptor digital Terrestre



Frontal MAX T230 HD

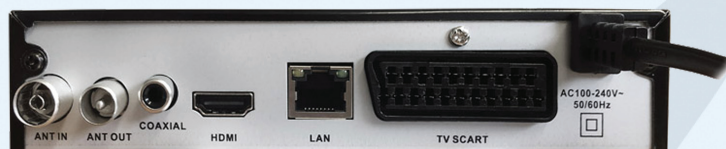

Trasero MAX T230 HD

Decodificador digital terrestre de última generación DVB-T2 con soporte HEVC Main de 10 Profile. Compacto y práctico, equipado con un puerto USB al que se puede conectar un dispositivo de memoria externa para reproducir fotos, audio y vídeo gracias a la función Media Player. Temporizador para programar el apagado automático. **MAX T230 HD** permite la búsqueda automática de canales de TV y radio, hasta 5000 canales, los reordena automáticamente gracias a la función LCN. Equipado con control remoto universal 2 en 1.

Características principales:

- Hasta 5.000 canales de TV y Radio.
- Admite el estándar DVB-T2 y la codificación HEVC H2.6.5 main 10 (de 10 bits de profundidad de color).
- Búsqueda y clasificación automática de canales (LCN).
- EPG, guía y programas favoritos y selección de hasta 8 listas.
- Reproducción multimedia (fotos, audio, video).
- Conexiones IEC IN, SCART, HDMI, RJ45, USB.
- Resolución Full HD 1080p

Código	IMA08P0710040
Programas admitidos	Canales libres SD/HD
Estándares admitidos	DVB-T, DVB-T2
Modulación de entrada	64QAM, 256QAM
Códecs de vídeo compatibles	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Formato de apariencia	4:3, 16:9
Resolución de vídeo HDMI máx.	1080p@60Hz
Resolución de vídeo SCART máx.	576i@25Hz
Códecs de audio compatibles	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Número de canales almacenables	5.000
Idiomas del menú OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Primera guía de instalación	Sí
Función de temporizador	Sí
Modo de radio	Sí
Indicador de calidad/nivel de señal	Sí
Salida de audio/vídeo	1 SCART, 1 HDMI
Salida de audio digital S/PDIF	Sí, coaxial
Puerto Ethernet LAN RJ45	1 ethernet 10/100
Puerto USB 2.0	1, para actualizaciones de software
Frecuencia de entrada	50 - 870 MHz
Nivel de entrada	45 -100 dBµV
Tipo de conexiones	ANT IN: IEC hembra RF OUT: IEC macho
Actualización vía OTA	Sí
Fuente de alimentación remota	Antenas activas: 5 VDC
Tensión de alimentación	100 ± 240 - 50/60 VAC/Hz
Consumo	Max. 7,5 W
Temperatura de funcionamiento	-5 °C - +45 °C
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	168 x 36 x 94 mm
Peso	450 g
Contenido de la caja	- Receptor - Control remoto 2 en 1 - 2 pilas AAA - Manual de usuario
Código EAN	8055271136431
Cumple con los estándares	CE / ROHS