


MAX T230 HD

Récepteur Numérique Terrestre



Face Avant MAX T230 HD

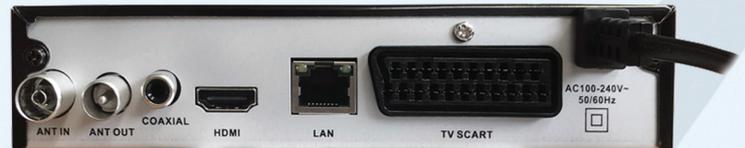

Partie arrière MAX T230 HD

Décodeur numérique terrestre DVB-T2 de dernière génération avec prise en charge du profil HEVC Main 1. Compact et pratique, équipé d'un port USB auquel peut être connecté un périphérique de mémoire externe pour lire des photos, de l'audio et de la vidéo grâce à la fonction Media Player. Minuterie pour programmer l'arrêt automatique. **MAX T230 HD** permet la recherche. La sélection automatique des chaînes TV et radio, jusqu'à 5000 chaînes, les réorganise automatiquement grâce à la fonction LCN. Équipé d'une télécommande universelle 2 en 1.

Caractéristiques principales:

- Jusqu'à 5 000 chaînes de télévision et de radio.
- Prend en charge la norme DVB-T2 et l'encodage.
- HEVC principal H.265 main 10 (profondeur de couleur 10 bits).
- Recherche et classement automatique des chaînes (LCN).
- EPG, guide et programmes favoris et sélection jusqu'à 8 listes.
- Lecture multimédia (photos, audio, vidéo).
- ENTRÉE CEI, PÉRITEL, HDMI, RJ45, USB.
- Full HD 1080p

Code	IMA08P0710040
Programmes pris en charge	Chaînes gratuites SD/HD
Normes prises en charge	DVB-T, DVB-T2
Modulation d'entrée	64QAM, 256QAM
Codecs vidéo pris en charge	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Format d'apparence	4:3, 16:9
Résolution vidéo HDMI max.	1080p@60Hz
Résolution vidéo péritel max.	576i@25Hz
Codecs audio pris en charge	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Nombre de canaux mémorisables	5.000
Langues des menus OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Premier guide d'installation	Oui
Fonction minuterie	Oui
Mode radio	Oui
Indicateur de qualité/niveau du signal	Oui
Sortie audio/vidéo	1 SCART, 1 HDMI
Sortie audio numérique S/PDIF	Oui, coaxial
Connexion Ethernet LAN RJ45	1 ethernet 10/100
Connexion USB 2.0	1, pour les mises à jour logicielles
Fréquence d'entrée	50 - 870 MHz
Niveau d'entrée	45 - 100 dBµV
Type de connexions	ANT IN: IEC femelle RF OUT: IEC mâle
Mise à jour via OTA	Oui
Alimentation à distance	Antennes actives: 5 VDC
Tension d'alimentation	100 ± 240 - 50/60 VAC/Hz
Consommation max	Max. 7,5 W
Température de fonctionnement	-5 °C - +45 °C
Dimensions (An. x Al. x Pr.)	168 x 36 x 94 mm
Poids	450 g
Contenu de la boîte	- Récepteur - Télécommande 2 en 1 - 2 piles AAA - Manuel de l'Utilisateur
EAN Code	8055271136431
Conforme aux normes	CE / ROHS