


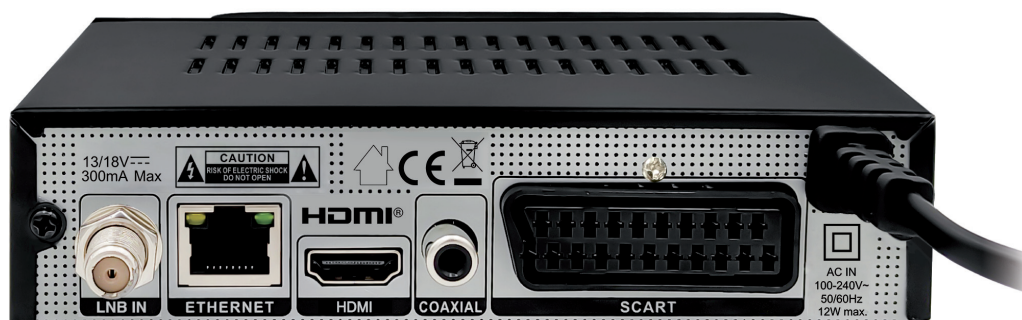

Características técnicas MAX S250 HD

Temporizador	Salida audio digital SPDIF coaxial	Predicción meteorológica
Canales libres FTA	Guía electrónica de programas (EPG)	Unicable1 y Unicable 2
Actualización por USB	Salida HDMI® / Euroconector	Reproductor de imágenes
OSD multi-lenguaje	DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 - GoToX	Reproductor música
Teletexto	3500 canales	Reproductor vídeo

Información logística y comercial

Medidas: 150 x 95 x 40 mm	Código: 0720063	Embalaje: 10 unidades
Peso: 0.28 Kg	Código EAN: 8436545307663	



Receptor Digital Satélite Alta Definición MAX S250 HD

VÍDEO	
Decodificación Velocidad de bit Relación de aspecto Píxeles activos (RCA, Euroconector) Píxeles activos (HDMI®) Conectores de salida	MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD Máx. 20 Mbps 4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps AUTO, 480i_30, 480p_60, 576i_25, 576p_50, 720p_50, 720p_60, 1080i_25, 1080i_30, 1080p_50 y 1080p_60 HDMI® / Euroconector
AUDIO	
Decodificación Modo Tasa de bits Conectores de Salida	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, AC3, AAC (AAC-LC) Mono, Dual, Stereo, Joint stereo Máx. 384Kbps HDMI® / Euroconector / SPDIF Coaxial
DEMODULADOR	
Demodulación Multiplexado Código exterior Código interior Dispersión de energía	QPSK, 8PSK SCPC/MCPC RS (204, 188, 8) ALL DVB rates Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de entrada Ancho de banda Conector de entrada	950MHz ~ 2150MHz -65dBm ~ -25dBm 36MHz Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación Control polarizador Control DiSEqC Sistema Unicable	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito Polarización 13/18V (vertical/horizontal) DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2* y GoToX Sí, Unicable y Unicable 2.
VARIOS	
Conector Ethernet (LAN) Velocidad puerto Ethernet USB Connector Entrada de alimentación Consumo en stand-by (modo de bajo consumo) Consumo sin alimentar LNB Temperatura de trabajo Dimensiones (An x Pr x Al) Peso	RJ 45 10/100 Mbits USB 2.0 100-240V~50/60Hz Max. 12W < 0,5 watt < 5 watt +5° a +40° C 150x95x40 mm 0.286 Kg

