


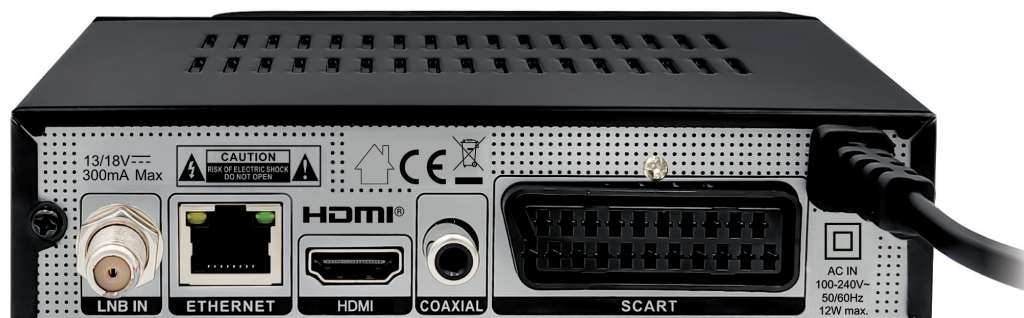

Caractéristiques techniques MAX S250 HD

Minuteur	Sortie audio numérique coaxiale SPDIF	Prévisions météorologiques
Chaines libres FTA	Guide électronique des programmes (EPG)	Unicable1 et Unicable 2
Mise à jour par USB	Sortie HDMI® / PériTel	Reproducteur photos
OSD multi-langue	DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 - GoToX	Reproducteur musique
Télétexte	3500 chaînes	Reproducteur vidéo

Information logistique et commerciale

Dimensions: 150 x 95 x 40 mm	Code: 0720063	Emballage: 10 unités
Poids: 0.28 Kg	Code EAN: 8436545307663	



Récepteur Satellite Numérique Haute Définition MAX S250 HD

VIDÉO	
Décodification	MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD
Bit rate	Máx. 20 Mbps
Aspect à l'affichage	4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto
Pixels actifs (RCA, Péritel)	AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps
Pixels actifs (HDMI®)	AUTO, 480i_30, 480p_60, 576i_25, 576p_50, 720p_50, 720p_60, 1080i_25, 1080i_30, 1080p_50 et 1080p_60
Connecteur en sortie	HDMI® / Péritel
AUDIO	
Décodification	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, AC3, AAC (AAC-LC)
Mode	Mono, Dual, Stéréo, Joint stéréo
Bit rate	Máx. 384Kbps
Connecteur en sortie	HDMI® / Péritel / SPDIF Coaxial
DEMODULATEUR	
Démodulation	QPSK, 8PSK
Multiplexage	SCPC/MCPC
Code extérieur	RS (204, 188, 8)
Code interne	ALL DVB rates
Dispersion Energie	DVB-S & DVB-S2 recommendation
SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence	950MHz ~ 2150MHz
Niveau d'entrée	-65dBm ~ -25dBm
Large de bande du canal	36MHz
Connecteur d'entrée	Connecteur type fiche F
CONTRÔLE LNB	
Alimentation	13/18V (300mA max.) avec protection court-circuit
Contrôle polarité	Polarisations 13/18V (verticale/horizontale)
Système Unicable	Oui, Unicable 1, Unicable 2
Contrôle DiSEqC	DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2, GoToX
DIVERS	
Ethernet Connector (LAN)	RJ 45
Ethernet Speed	10/100 Mbits
USB	USB 2.0
Alimentation	100-240V~50/60Hz Max. 12W
Consommation en veille	< 0,5 watt
Consommation électrique sans LNB	< 5 watt
Température de travail	+5° à +40° C
Dimensions (l x P x H)	150 x 95 x 40 mm
Poids	0.286 Kg

