




F202 D5

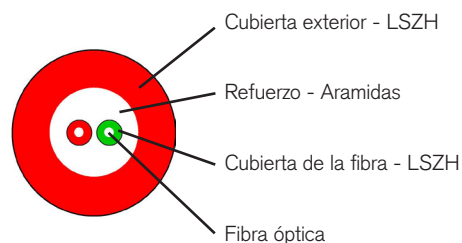

Especificaciones técnicas Cable 2 FO SM LSZH para ICT F202 D5 **CPR Dca**

F202 D5

Código		5200702
Descripción		Bobina de 500m de cable de 2 FO Monomodo LSZH para ICT
Tipo de fibra Monomodo		G657A2
Diámetro núcleo		Ø 9.2±0,2 µm
Diámetro revestimiento		Ø 125±0,7 µm
Cubierta de la fibra	Diámetro	Ø 900±50 µm
	Tipo	Ajustadas
	Material	LSZH
	Colores	1 Rojo, 1 Verde
Cubierta exterior	Diámetro	Ø 4,0±0,5 mm
	Núm. Fibras	2
	Refuerzo	Fibras de aramida
	Hilo de rasgado	Sí
	Material	LSZH
	Color	RAL 3004
Atenuación	1350nm	≤ 0,5 dB/Km
	1550nm	≤ 0,5 dB/Km
Radio de curvatura mínimo		20 mm
Temperatura de funcionamiento		-40 ~ +70 °C
Temperatura de almacenaje		-40 ~ +70 °C
Resistencia a tracción	Estática	600 N
	Dinámica	1500 N
Resistencia al aplastamiento	Estática	1350nm: ≤ 0,5 dB/Km
	Dinámica	1550nm: ≤ 0,5 dB/Km
Reacción al fuego		Dca-s1, d1, a1
Presentación		500 m en bobina de plástico