


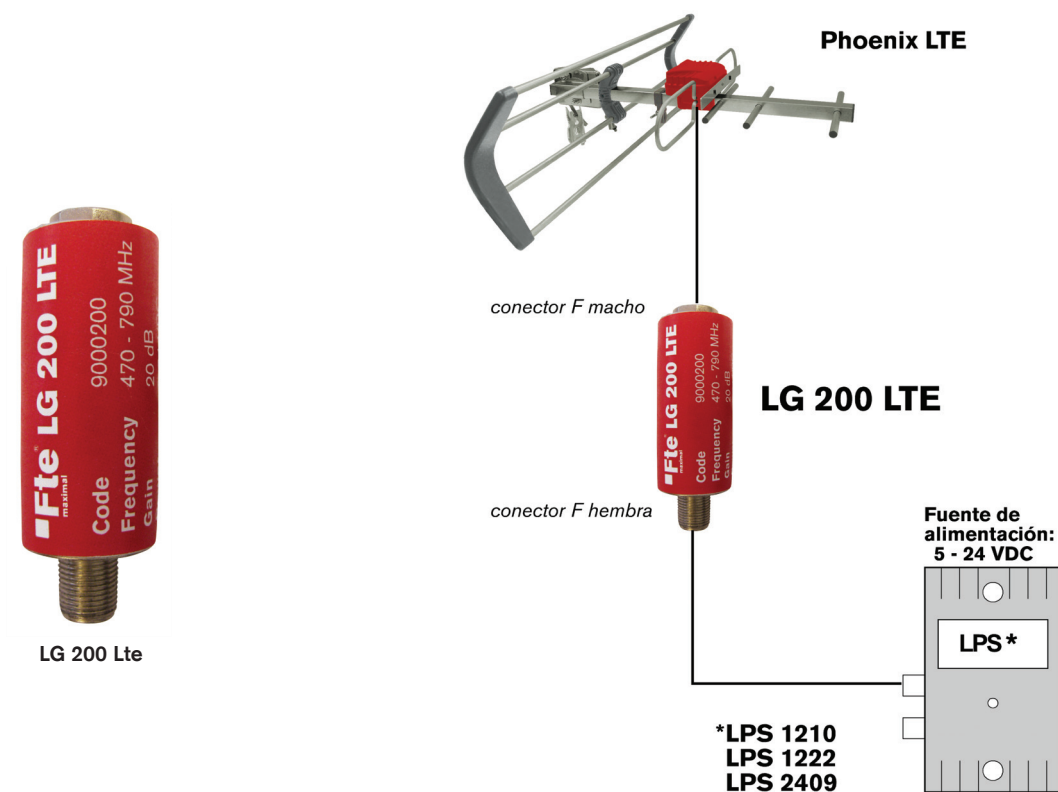

NOTA: Para instalaciones exteriores usar caja de intemperie (ref. Fte 0990500 EQ BOX)

Especificaciones técnicas. Pre-amplificador enchufable LG 200 Lte

	LG 200 Lte
Código	9000200
Banda de frecuencias	470 - 790 MHz
Ganancia	20 dB
Nivel de salida	99 dBμV
Factor de ruido	< 3 dB
Consumo	40 mA
Alimentación	5 .. 24 VDC
Impedancia	75 Ω
Conectores	F macho (Antena) / F hembra (Instalación)
Dimensiones (L x Ø)	62,1 x 20,2 mm
Cantidad por embalaje	1 / 50