

Procédure de mise à jour MAX T115 HD / MAX T115 HD+ / MAX T90 HD / MAX T100 HD

Matériel nécessaire:

- Mémoire USB.
- Dernière version disponible.


Afin de procéder à la mise à jour, vous devez disposer du fichier correspondant à la dernière version disponible, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante:

http://www.ftemaximal.com/frances/firmware_receivers.php

A cette adresse internet vous pourrez trouver un fichier compressé au format ZIP. Décompressez-le à la racine de votre clé USB.

Connecter la clé USB à la prise sur le panneau frontal du récepteur.

Sélectionner Menu / Outils / Mise à jour USB et appuyez sur le bouton OK.

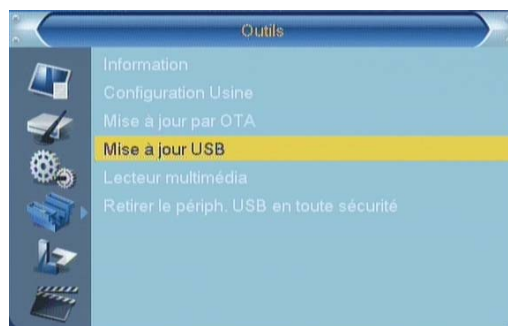

Sélectionner "AllCode" dans le mode de mise à jour à réaliser. Choisir le fichier de mise à jour dans la ligne "Fichier de mise à jour". Appuyez sur "Mise en marche" pour commencer la mise à jour. Un message d'alerte s'affiche vous indiquant de ne pas retirer la mémoire USB pendant la lecture.



Une fois la lecture du fichier terminée, le récepteur vous demande confirmation pour achever la mise à jour en gravant la mémoire flash du récepteur. Sélectionnez "Oui" et appuyez sur [OK] pour mettre à jour le récepteur. Si durant la lecture du fichier ce dernier s'avère corrompu ou non adapté pour ce modèle de récepteur, un message d'alerte s'affiche à l'écran: "Erreur de lecture du disque USB".



Après votre confirmation par appui sur la touche [OK], le récepteur réalise l'écriture de la flash et redémarre pour achever la mise à jour. A ce point, le logiciel de mise à jour sera effectuée.

Attention! Ne pas éteindre le récepteur pendant l'enregistrement.

