K 250 W GOLD

Câble coaxial 6,8 mm

K 250 W GOLD

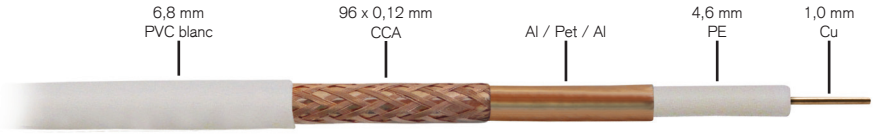

K 250 W GOLD

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 250 W GOLD

		K 250 W GOLD
Code		0703425
Conducteur intérieur (mm) ø		1,0 Cu
Diélectrique (mm) Ø		4,6 PE
Feuillard		Al / Pet / Al (couche externe de couleur cuivrée)
Tresse		CCA couleur cuivrée
Nb de brins		96
Composition tresse		16 x 6 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø		6,8 PVC blanc
Blindage (30 - 900 MHz)		> 86 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	**47 MHz**	4,8
	175 MHz	8,3
	470 MHz	13,5
	862 MHz	18,8
	950 MHz	19,9
	1350 MHz	24,0
	1750 MHz	27,5
	2150 MHz	30,9
Longueur (m)		100
Impédance (Ω)		75
Poids net (Kg)		4,21
Présentation		100 m / bobine carton
Quantité par emballage		1 / 4

BCN Distribuciones, S.A.U.
Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com