


Mesureur haute définition (HD)

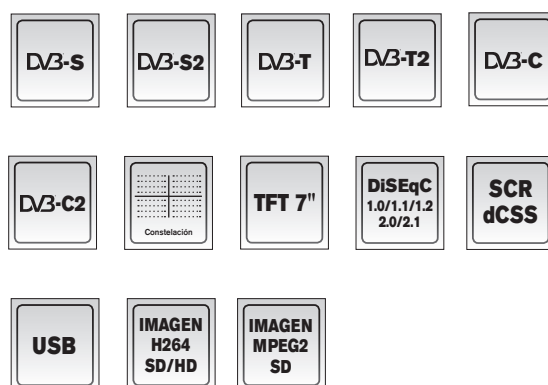

Caractéristiques principales

- ✓ Tuner DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C et DVB-C2.
- ✓ Analyseur de spectres et de constellations.
- ✓ DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0/2.1 et SCR / dCSS.
- ✓ Entrées et sorties A/V.
- ✓ Visualisation des programmes FTA en SD et HD.
- ✓ Écran TFT haute résolution 7".
- ✓ Port USB pour les mises à jour de logiciel et configuration.
- ✓ Compact: 250 x 156 x 40 mm.
- ✓ Léger: poids de 1.35 Kg seulement.

Crème solaire pour Enya 72



SUEN

Code

3001073

Description

Crème solaire pour le mesureur ENYA 72

Spécifications techniques

ENYA 72	
Code	3001072
Description	Mesureur de champ
Plage	5-1005 MHz / 200 - 2400 MHz
Impédance d'entrée	75 Ohms
Plage de mesure	20 - 120 dBμV
Mesures	Oui (mini-Jack)
Entrée audio vidéo externe	DVB-T (ETSI 300 744) - Constellation: QPSK, 16-PSK, 64 QAM DVB-T2 (ETSI EN 302 755) - Constellation: QPSK, 16-PSK , 64 QAM, 256 QAM DVB-C (ETSI 300 429) - Constellation: 16, 32, 64, 128, 256 QAM DVB-C2 (ETSI 300-744) - Constellation: 16, 64, 256, 1024, 4096 QAM DVB-S (ETSI 300 421) - Constellation: QPSK DVB-S2 (ETSI 302 307) - Constellation: QPSK, 8-PSK
Modulations numériques	Puissance, BER, MER, erreurs cumulées, C/N, qualité, noise margin
Mesures numériques	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 ASP@L5 HD resolution, H264 MP@HP@L4, HW JPEG decoding
Décodeur	Oui
Prend en charge le Wideband	Oui
Prend en charge le multistream	Oui
Mesures ECO	Oui
Visualisez la constellation	Oui
Spectre	1MHz à pleine échelle par incréments de 1, 2, 5 Mhz
Filtres de spectre	1.6kHz, 3.2kHz, 8kHz, 16kHz, 32kHz, 80kHz, 160kHz, 320kHz, 800kHz, 1.6MHz, 3.2MHz
Gradateur automatique	0 à 55 dB, par incréments de 5 dB
Plage d'affichage	60 dB (10 dB/div)
Écran	TFT couleur de 7 po avec fonction tactile
Interfaces	USB 2.0 / IN AV Ethernet 10/100 baseT
Alimentation pré-amplificateurs terrestres	5V, 13V, 18V, 24V
Tension de sortie	12 VDC
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1
Unicable	Unicable 1 / Unicable 2 (dCSS)
Câbles AV	Oui
Housse de transport	Oui
Alimentation	110/230 VAC, 15V DC / 1A
Autonomie	6 horas
Batterie	Lithium-Ion 93Wh
Chargeur de batterie	12 VDC / 1,5 A
Dimensions	250 x 165 x 65 mm
Poids	1,35 kg

