




HyDra 45 Lte


- ✓ **Montage simple et rapide**
en seulement **5 clics** et
moins de **30 secondes**
- ✓ **Aucun besoin d'outils**
- ✓ **Conception exclusive brevetée**
par **Fte maximal**
- ✓ **Fixation sur mât avec bride et**
mâchoires renforcées
- ✓ **Économies d'espace de**
stockage et de transport

Optimisation du système d'emballage : gain de volume de transport et de stockage grâce à notre système exclusif breveté. La base tourne à 90°, réduisant ainsi le volume d'emballage de 25%*

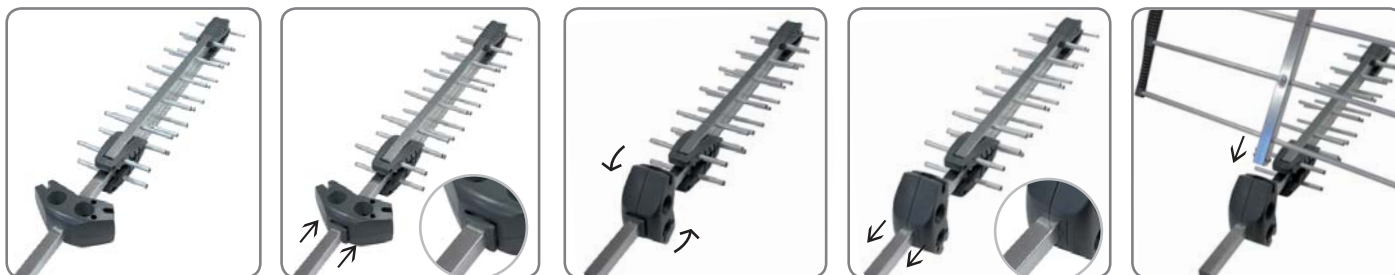

* Comparativement à la série EVO

Système de montage intuitif et rapide

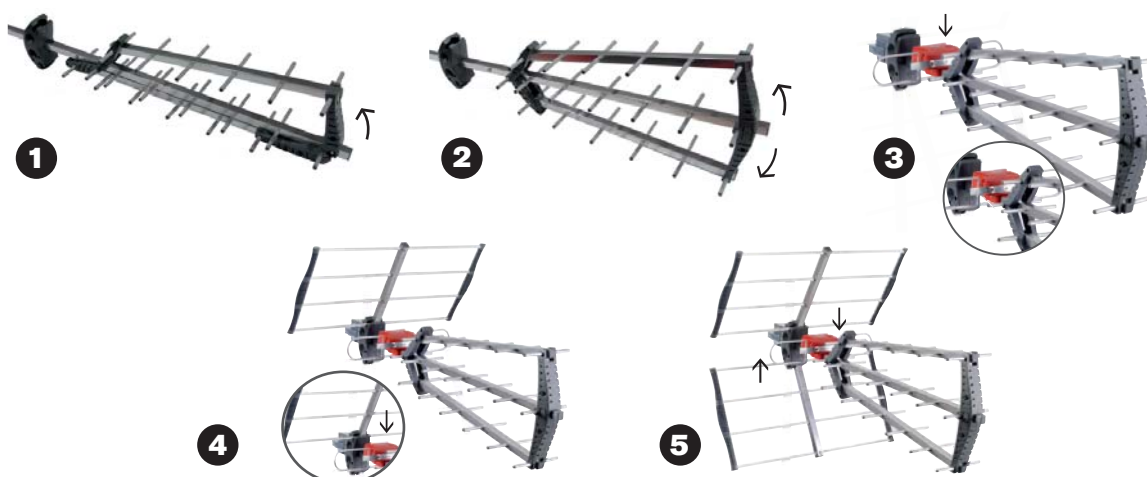




HyDra 35 Lte




HyDra 45 Lte

Spécifications techniques Antennes extérieures UHF. Série HyDra Lte

	HyDra 35 Lte	HyDra 45 Lte
Code	9003943	9003935
Nombre d'éléments	29	43
Canaux	21-60	21-60
Fréquences (MHz)	470 - 790	470 - 790
Gain (dB)	15	17
Rapport avant/arrière (dB)	24	28
Angle de réception horizontale (-3 dB)	35°	32°
Angle de réception vertical (-3 dB)	30-40°	55-65°
Impédance (Ω)	75	75
Longueur (mm)	875	1020
Poids antenne (Kg)	1,48	1,85
Dimensions du emballage individuel (L x H x P) (mm)	Boîte 1/2	1080 x 135 x 70
	Boîte 2/2	315 x 535 x 40
Accessoires inclus	Protecteur de connecteur	Protecteur de connecteur
Quantité par emballage	1 / 12	1 / 6

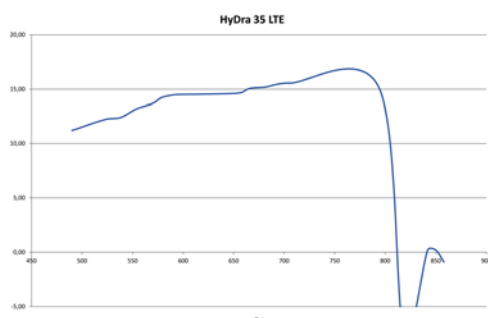

Courbe de gain HyDra 35 Lte

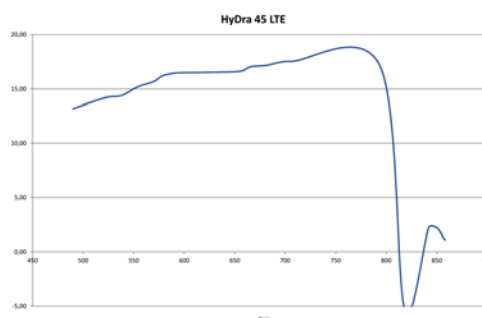

Courbe de gain HyDra 45 Lte