




Serie ICTPIGTAIL

Especificaciones técnicas Pigtails 2 FO para ICT Serie ICTPIGTAIL

		ICTPIGTAIL 10	ICTPIGTAIL 15	ICTPIGTAIL 20	ICTPIGTAIL 30	ICTPIGTAIL 40	ICTPIGTAIL 50
Código		5200310	5200315	5200320	5200330	5200340	5200350
Descripción		Pigtail de 2 FO Monomodo con conectores SC/APC para ICT					
Tipo de fibra Monomodo		G657A2					
Modo fibra		SM Ø 9/125 µm					
Cubierta de la fibra	Diámetro	Ø 0,9±0,05 mm					
	Tipo	Ajustadas					
	Material	LSZH					
	Colores	1 Rojo, 1 Verde					
Cubierta exterior	Diámetro	Ø 4,0±0,5 mm					
	Nº Fibras	2					
	Material	LSZH					
	Color	RAL 3004					
Pérdidas de inserción		≤ 0,2 dB					
Pérdidas de retorno		≥ 60 dB					
Durabilidad (500 conexiones)		≤ 0,2 dB					
Temperatura de funcionamiento		-40 ~ +85 °C					
Temperatura de almacenaje		-40 ~ +85 °C					
Resistencia a tracción		600 N					
Longitud		10 m	15 m	20 m	30 m	40 m	50 m
Conectores		SC/APC					
Radio de curvatura mínimo		20 mm					
Presentación		Bolsa unitaria					
Cantidad por embalaje		1 / 25 / 50	1 / 25 / 50	1 / 15 / 30	1 / 12 / 24	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10

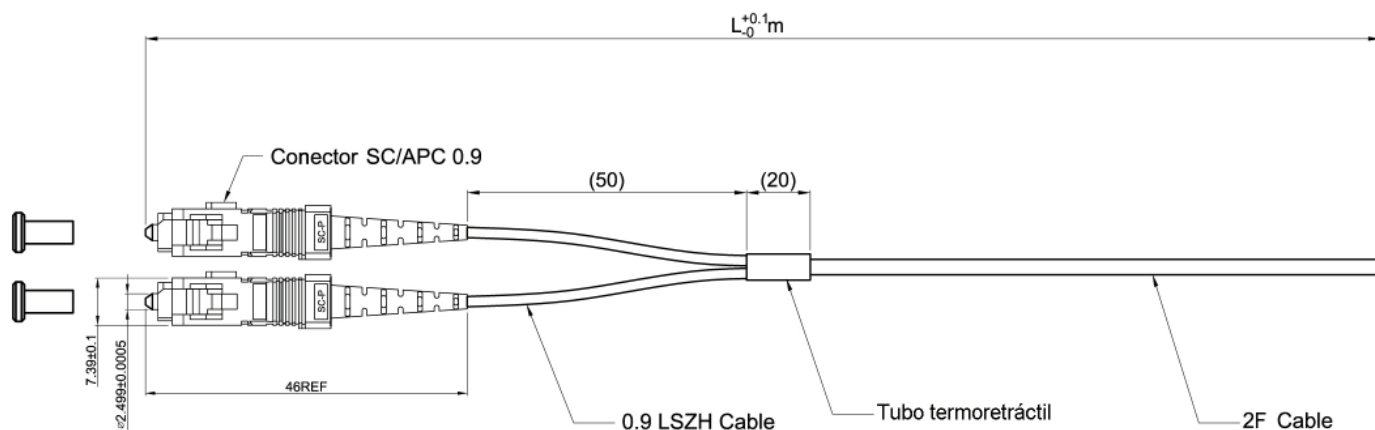

L: Longitud Pigtail

Serie ICTPIGTAIL - dimensiones en mm