


K 290 WE bobina



K 290 WE

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 WE

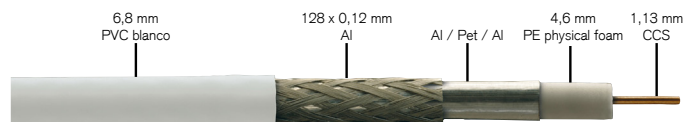

		K 290 WE
Código		0703508
Conductor interior (mm) Ø		1,13 CCS
Dieléctrico (mm) Ø		4,6 PE - Espuma física
Material lámina		Al / Pet / Al
Material trenzado		Al
Número hilos trenzado		128
Composición trenzado		16 x 8 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø		6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)		> 90 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longitud		100 m
Impedancia		75 Ω
Peso neto		4,17 Kg
Reacción al fuego		Eca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)		DOP-0703508
Presentación		100 m en bobina de cartón
Cantidad por embalaje		1 / 4

