



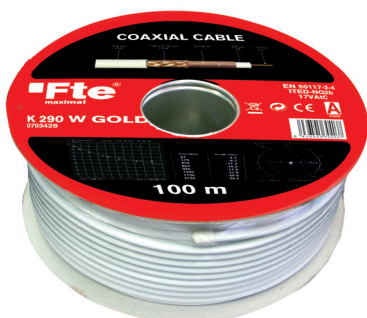

K 290 W GOLD

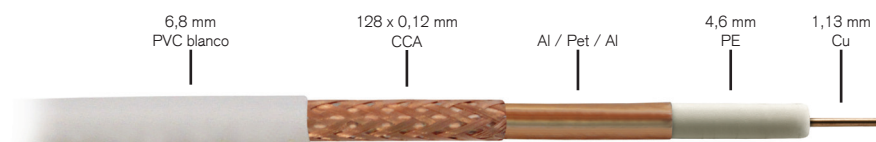

K 290 W GOLD

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 W GOLD



K 290 W GOLD

Código	0703429	
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu	
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	
Material lámina	Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)	
Material trenzado	CCA color cobrizo	
Número hilos trenzado	128	
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm	
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco	
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 90 dB	
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longitud (m)	100	
Impedancia (Ω)	75	
Peso neto (Kg)	4,58	
Presentación	100 m en bobina de cartón	
Cantidad por embalaje	1 / 4	

