




PCFAPC-S-10M

Spécifications techniques Cordons Simplex Fibre Optique Série PCFAPC-S

		PCFAPC-S-5M	PCFAPC-S-10M	PCFAPC-S-15M
Code		5201305	5201310	5201315
Description		Cordon de Fibre Optique Monomode Simplex avec connecteurs SC/APC - SC/APC		
Type de fibre Monomode		G652D		
Mode fibre		SM Ø 9/125 µm		
Gaine extérieure	Diamètre	Ø 3,0		
	Nombre Fibres	1		
	Matériau	PVC		
	Couleur	Jaune		
Pertes d'insertion		≤ 0,2 dB		
Pertes de retour		≥ 60 dB		
Durabilité (500 connexions)		≤ 0,2 dB		
Température de fonctionnement		-40 ~ +85 °C		
Température de stockage		-40 ~ +85 °C		
Résistance à la traction		9 Kg		
Longueur		5 m	10 m	15 m
Connecteurs		Simplex SC/APC		
Présentation		Sac en plastique individuel		
Quantité par emballage		1 / 50 / 200	1 / 50 / 100	1 / 35 / 70

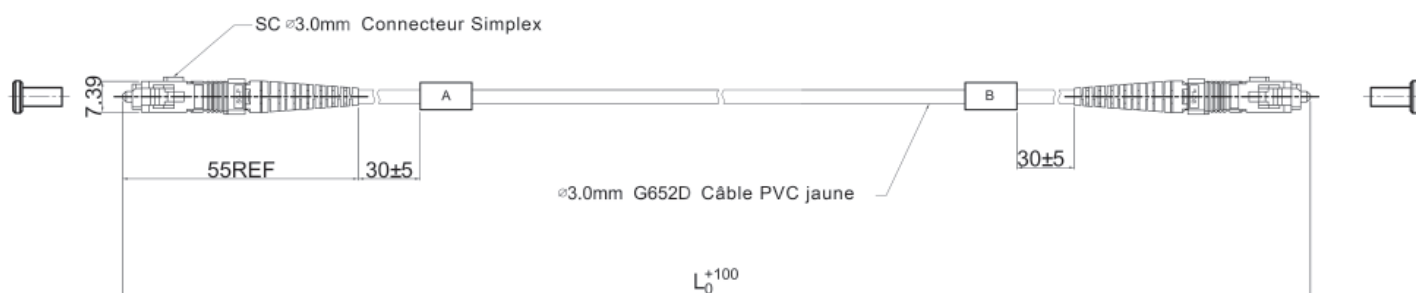

Série PCFAPC-S - dimensions en mm