

PIGTAIL ICT 1M




Roulette con 6 PIGTAIL ICT 1M

### Especificaciones técnicas Roulette 6 pigtails SM SC/APC PIGTAIL ICT 1M

#### PIGTAIL ICT 1M

<b>Código</b>	5200301	
<b>Descripción</b>	Pigtail Monomodo con conector SC/APC	
<b>Tipo de fibra monomodo</b>	G657A2	
<b>Pérdidas de inserción</b>	≤ 0,2 dB	
<b>Pérdidas de retorno</b>	≥ 60 dB	
<b>Durabilidad (500 conexiones)</b>	≤ 0,2 dB	
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 ~ +85 °C	
<b>Temperatura de almacenaje</b>	-40 ~ +85 °C	
<b>Diámetro de cubierta</b>	Ø 0,9 mm	
<b>Resistencia a tracción</b>	≥ 10 N	
<b>Longitud</b>	1 m	
<b>Color</b>	Amarillo	
<b>Pérdidas - radio de curvatura (1 vuelta en mandril radio 7,5mm)</b>	<b>1550 nm</b>	≤ 0,4 dB
	<b>1625 nm</b>	≤ 0,8 dB
<b>Presentación</b>	Roulette de cartón con 6 Pigtails	
<b>Cantidad por embalaje</b>	6 / 60 / 240	

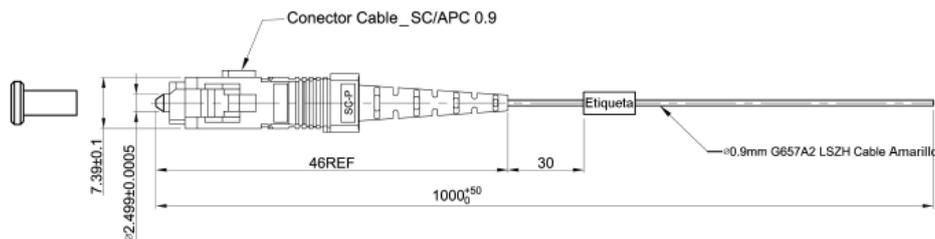

PIGTAIL ICT 1M - dimensiones en mm